



ALLT BÖRJAR MED EN KOMPONENT.

CANDELUX AB Katalog 2026/2027


CANDELUX
THE WAY TO THE LIGHT

The way to the light

Vilka är vi?

Med 30 års erfarenhet inom belysningsbranschen satsar vi nu framåt inom projektering, grossistledet och OEM.

Candelux har som målsättning att vara en katalysator mellan tillverkare och kunder inom belysningsbranschen. Styrkan ligger i bredden, djupet och kunskapen av de produkter vi kan erbjuda. Vi täcker både komponentnivå och färdigbelysning ifrån 1 wattare för hembelysning till stora belysningsanläggningar med många 1000w. Allt med garanti och erfarenhet.

Vi strävar alltid efter långsiktiga samarbeten. Tillsammans kan vi skapa rätt förutsättningar för hög kvalitet till rätt pris.

Genom att säkerställa våra produkters livscykel från komponent till färdig produkt hos våra europeiska tillverkare kan vi garantera kvalitativa produkter med pålitliga komponenter och lösningar.

Candelux... Vossloh-Schwabe i Norden

Candelux marknadsför Vossloh-Schwabe i större delen av Norden. Vossloh startades 1919 med bas i Tyskland och är idag ett av de ledande företagen i världen inom belysningskomponenter. Tillverkning sker i bl.a. Tyskland, Italien och Serbien.



CANDELUX AB

Candelux AB
Almedalsvägen 147
SE 439 63 Frillesås, Sweden

tel +46(0)31-706 00 70
e-post order@candelux.se
e-post info@candelux.se
web candelux.se



Innehållsförteckning

LED Belysning

RGBW

Groundlights 1-5

Utvalda favoriter

Rörarmatur	8
Väggarmaturer	9-10
Markarmaturer	11-17
Markspjut	18
Hexljus.....	19-20
Takarmaturer	21-27
Strålkastare	28
Linjärarmaturer	29
Nödljusaramaturer	30
LED Pollare	31-32
Downlights	34-36

LED Komponenter

Armaturdetaljer

Takkåpor	39-43
Dragströmbrytare	44
Dörrströmbrytare	45
Takupphäng	46-47
Nipplar	49,52
Dragavlastare	50-51
Muttrar	53

Koppling & Kabel

IP Kopplingsbox	55
IP Installationsbox	55
Installationsrör	57
Kabel	58-59

Drivdon

350mA	63
500mA	63
700mA	63
Ställbara 150-1400mA	64
24V	63

Innehållsförteckning

Reservdelar

Magnetiska reaktorer

Översikt	64-66
För natrium & metallhallogen...	67-69
För lysrör	70-72
För kompaktlysör	73-75
För kvicksilver.....	76-77

Tändare

Översikt	78-80
För metallhallogen	81-82
För metallhallogen D20	83-84
För natrium	85-86
För natrium D20	87-88

Kondensatorer

Översikt	91
250V 2-50µF	91
380-480V 18 µF	91

Elektroniska drivare

Översikt	94-96
För lysör T5	94
För lysör T8	94
För kompaktlysör 4-pin	95
För kompaktlysör 2-pin	95
För metallhallogen	95
För natrium & metallhallogen.....	95

Komponenter

Lysörshållare

För T5	99
För T8 & T12	100-104
För kompaktlysör	105-107
För cirkellysör	108
Tillbehör	109

Halogenhållare

Halogenhållare	112-114
Tillbehör	115

Lamphållare

E14 lamphållare	118-121
E27 lamphållare	122-128
Tillfällig belysning	129-131
Porslinslamphållare.....	132-133
Tillbehör	134-137

LED Optik

Översik	139
1 Rads Optik	140
3 Rads Optik	141
4 Rads Optik	142

LED Moduler

Översikt	145
3 & 4 Rads Moduler	146
1 Rads Moduler	147

LED Belysning

Bästsäljare

Översikt.....	148-149	Vägg/strålkastare	153-154
Takarmaturer	150-152	Väggbelysning	155-158



RGBW Belysning

Brett utbud.

Besök www.candelux.se/färgväxlande-led

5 års
Garanti

RGBW BELYSNING

RGBW Belysning

Groundlights

GLTXS119RGBW

IP Klass: IP67, Syrafast 316 stål

IK Klass: IK08

Riktbar: Ja, + eller - 25°

Effekt: 8W / 260Lm / 230V

Drive Over (Max 24 km/h)

Färgtemperatur: 3 000K / RGBW

Spridningsvinkel: 40°

Dimbar: alternativ finns

Koppling: Parallell

Cut out: 119 mm

Garanti: 5 År Livslängd: 50 000 H / L70

E-nummer: 7770252



GLTXS147RGBW

IP Klass: IP67, Syrafast 316 stål

IK Klass: IK08

Riktbar: Ja, + eller - 25°

Effekt: 15W / 540Lm /

Lumen: 60-190

Drive Over (Max 24 km/h)

Färgtemperatur: 3 000K / RGBW

Spridningsvinkel: 40°

Dimbara: alternativ finns

Koppling: Parallell

Cut out: 147 mm

Garanti: 5 År Livslängd: 50 000 H / L70

E-Nummer: 7770253



GLTXS165RGBW

IP Klass: IP67, Syrafast 316 stål

IK Klass: IK10

Lumen: 100-300

Watt: 4.5W-5.5W

Strålvinkel: 40°

Riktbar: Ja, + eller - 25°

Effekt: 20W / 850Lm

Drive Over: (Max 24 km/h)

Färgtemperatur: 3 000K / RGBW

Spridningsvinkel: 40°

Dimbar: alternativ finns

Koppling: Parallell

Cut out: 165 mm

Garanti: 5 År Livslängd: 50 000 H / L70

E-nummer: 7770254



RGBW Belysning

Groundlights

GLTXS193RGBW
IP Klass: IP67, Syrafast 316 stål
IK Klass: IK10
Lumen: 150 – 400
Watt: 7-9
Strålvinkel: 40°
Riktbar: Ja, + eller – 25°
Effekt: 34W / 1185Lm
Drive Over: (Max 24 km/h)
Färgtemperatur: 3 000K / RGBW
Spridningsvinkel: 40°
Dimbar: alternativ finns
Koppling: Parallell
Cut out: 193mm
Garanti: 5 År Livslängd: 50 000 H / L70

E-nummer: 7770255



GLTXS223RGBW
IP Klass: IP67, Syrafast 316 stål
IK Klass: IK10
Lumen: 1001-3001
Watt: 9-12
Riktbar: Ja, + eller – 25°
Strålvinkel: 40°
Effekt: 44 W / 160Lm
Drive Over: (Max 24 km/h)
Färgtemperatur: 3 000K / RGBW
Spridningsvinkel: 40°
Dimbar: alternativ finns
Koppling: Parallell
Cut out: 223 mm
Garanti: 5 År Livslängd: 50 000 H / L70

E-nummer: 7770256



Cut out:



450lm
Ø119mm



1000lm
Ø147mm



1600lm
Ø165mm



2300lm
Ø193mm



3300lm
Ø223mm

RGBW Belysning

Groundlights

GL9-ECHO
Effekt 9W
Skyddsklass IP65
Ljusflöde 700Lm
CRI >80
Färgjusterbar 2700k – 6500k + RGB färgbytealternativ
Ingång 240V
Material Aluminiumhus | Glaslins
Strålvinkel 15°
Livslängd >30 000 timmar
Kontroll 2.4G RF – Fjärrkontroll | Appkontroll
Trådlös signal RF 2,4Ghz
Mått H 180mm D 51mm B 170mm | Spike H 161,5 mm B 35 mm
Räckvidd upp till 30m (utan hinder)
CE | ROHS

E-nummer: 7770847



GL15-ECHO
Effekt 15W
Skyddsklass IP65
Ljusflöde 1200Lm
CRI >80
Färgjusterbar 2700k – 6500k + RGB färgbytealternativ
Ingång 240V
Material Aluminiumhus | Glaslins
Strålvinkel 15°
Livslängd >30 000 timmar
Kontroll 2.4G RF – Fjärrkontroll | Appkontroll
Trådlös signal RF 2,4Ghz
Mått H 180mm D 51mm B 170mm | Spike H 161,5 mm B 35 mm
Räckvidd upp till 30m (utan hinder)
CE | ROHS

E-nummer: 7770847



GL15-ECHO-W
Effekt 15W
Skyddsklass IP65
Ljusflöde 1200Lm
CRI >80
Färgjusterbar 2700k – 6500k + RGB färgbytealternativ
Ingång 240V
Material Aluminiumhus | Glaslins
Strålvinkel 15°
Livslängd >30 000 timmar
Kontroll 2.4G RF – Fjärrkontroll | Appkontroll
Trådlös signal RF 2,4Ghz
Mått H 180mm D 51mm B 170mm | Spike H 161,5 mm B 35 mm
Räckvidd upp till 30m (utan hinder)
CE | ROHS

E-nummer: 7770848



RGBW Belysning

Groundlights

GL25-EKO
Effekt 25W
Skyddsklass IP65
Ljusflöde 1700Lm
CRI >80
Färgjusterbar 2700k – 6500k + RGB färgbytealternativ
Ingång 240V
Material Aluminiumhus | Glaslins
Strålvinkel 15°
Livslängd >30 000 timmar
Kontroll 2.4G RF – Fjärrkontroll | Appkontroll
Trådlös signal RF 2,4Ghz
Mått H 132mm D 49,5mm B 137mm | Fäste/Spike H 161,5 mm B 35 mm
Räckvidd upp till 30m (utan hinder)
CE – Rohs



E-nummer: 7770849

8 ZONE REMOTE RGB+CCT
Modell: T-8Z-REMOTE
Frekvens: 2,4 GHz högfrekvent trådlös.
Funktioner: Dimring | hastighetsvariation | minne | färgmättnad | dynamiska färgväxlingslägen | inställningar för enskild färg | huvudkontrollfunktion.
Fjärravstånd upp till 30 meter.
Dimensioner: L 136 mm | B 52 mm | D 10 mm.
Material: Plastkapsling.
Godkännanden: CE | ROHS.
Kompatibel med:
KEG 7W Zigbee
GL9-ECHO
GL15-ECHO
GL15-ECHO-W
GL25 ECHO
iFLOOD 100W
RGB+CCT
iFLOOD 50W
RGB+CCT



RGBW Belysning

Groundlights

FL50-RGB-CCT
 IP Klass: IP65
 Riktbar: Ja
 Effekt: 50W / 4000Lm
 Färgtemperatur: Inställbar 2700K – 6500K + RGBW
 Spridningsvinkel: 25°
 Dimbar: Ja
 PIR Sensor: Nej
 Material: Die-cast aluminium, Glass
 Färg armatur: Svart
 Livslängd: 30 000h
 Garanti: 3 år
 Räckvidd: 30 Meter utan hinder
 Trådlös Signal: RF 2,4Ghz
 Mått: H 269mm | B 248mm | D 51 mm

E-nummer: 7770850



5

FL100-RGB-CCT
 IP Klass: IP65
 Effekt: 100W / 8000Lm
 Färgtemperatur: Inställbar 2700K – 6500K + RGBW
 Spridningsvinkel: 25°
 Dimbar: Ja
 PIR Sensor: Nej
 Material: Die-cast aluminium, Glass
 Färg armatur: Svart
 Livslängd: 30 000h
 Garanti: 3 år
 Räckvidd: 30 Meter utan hinder
 Trådlös Signal: RF 2,4Ghz
 Mått: H 345mm | W 330mm | D 60mm

E-nummer: 7770853



Fler varianter finns tillgängliga, kontakta bara oss!



Hexlight RGB



LED Belysning

Utvalda favoriter

LED Belysning

Rörarmatur

PIPE DOWNLIGHT

Spänning (V) 24 V DC

Effekt (W) 0,7

Färgtemperatur (K) 3500

Ljusflöde (lm) 50

Ljusstyrning Ja

Godkännande (CE) Ja

Färg Vit

Färgåtergivning (CRI) 80

Dimbar Ja

Livslängd > 50 000 timmar

Drifttemperatur TA 25°C / TC 46°C

Spridningsvinkel 45°

LED-drivström (mA) 30

Koppling Parallellkopplad

LED-typ SMD 2835

Håldimension 12 mm

Slagtålighet (IK-klass) IK10

IP-klassning IP65

UV-beständig Ja


Garanti 3 år

Luxvärde

900 mm – 38,5 lx

1000 mm – 31 lx

1100 mm – 26 lx

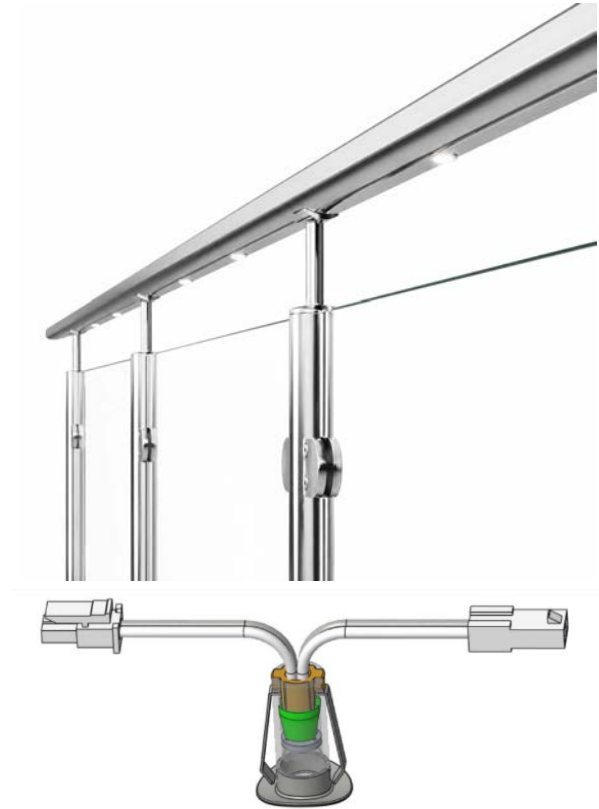


LED Belysning


Väggarmatur

Shadow with outlet
 Input 220-240V 50/60Hz
 Rated power 10 W
 Control type Trailing edge
 MAX. qty on 16A Circuit Breaker (Type C 178
 Expected lifetime (25°C 100 000 hours Light
 reduction (25°C L90B50 Operating
 temperature (Ta) -20°C - +40°C Insulation
 class Class I
 Light technic
 Luminous flux 787 lm
 Efficacy 83 lm/W
 Colour temperature 2700/3000/4000K Colour
 rendering (CRI/Ra Ra>80 MacAdam
 (SDCM) 3
 Dimmable Yes
 Mechanical
 Installation Type Surface
 Material, main Aluminium
 IP rating IP65
 IK grade IK08
 RAL RAL9005
 Surface treatment Powder Coating C4
 Dimensions
 Height 123 mm
 Width 130 mm
 Length 165 mm
 Product net weight 1250 g
 Other data
 CE Yes
 UKCA Yes
 Warranty 5 years
 Energy efficiency class D



9

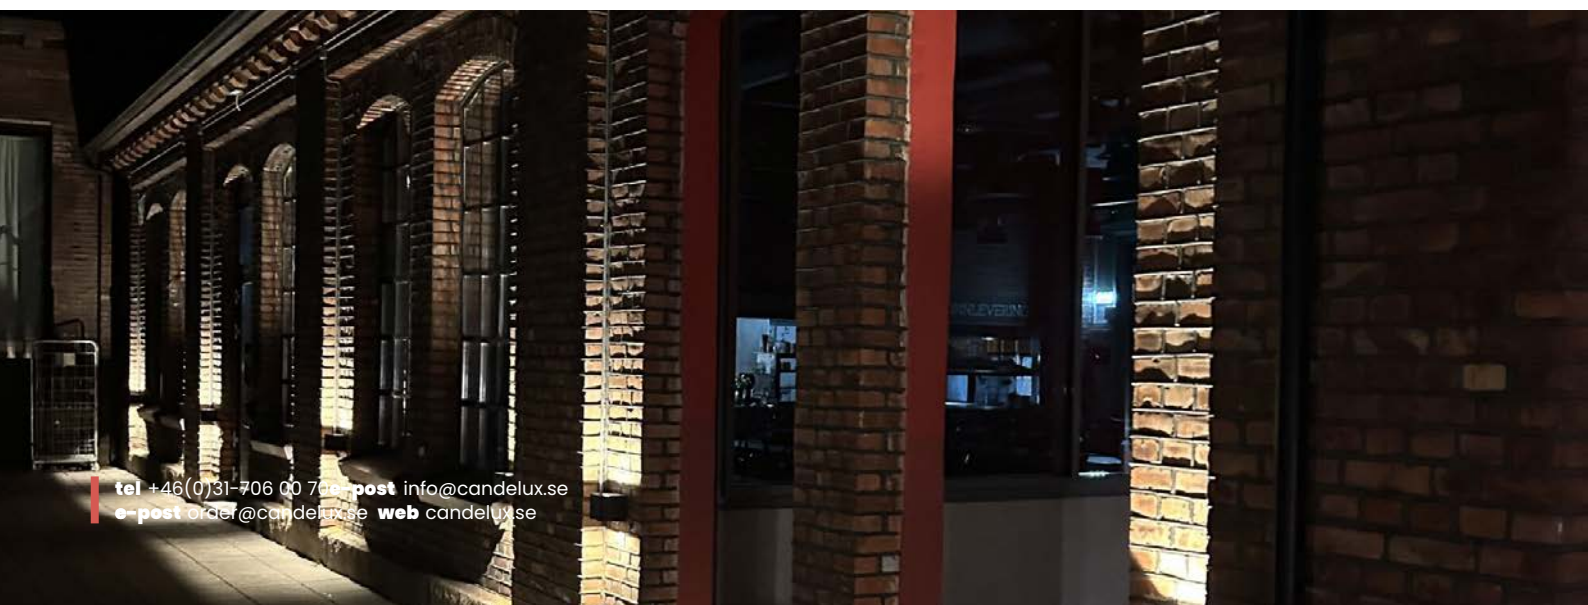

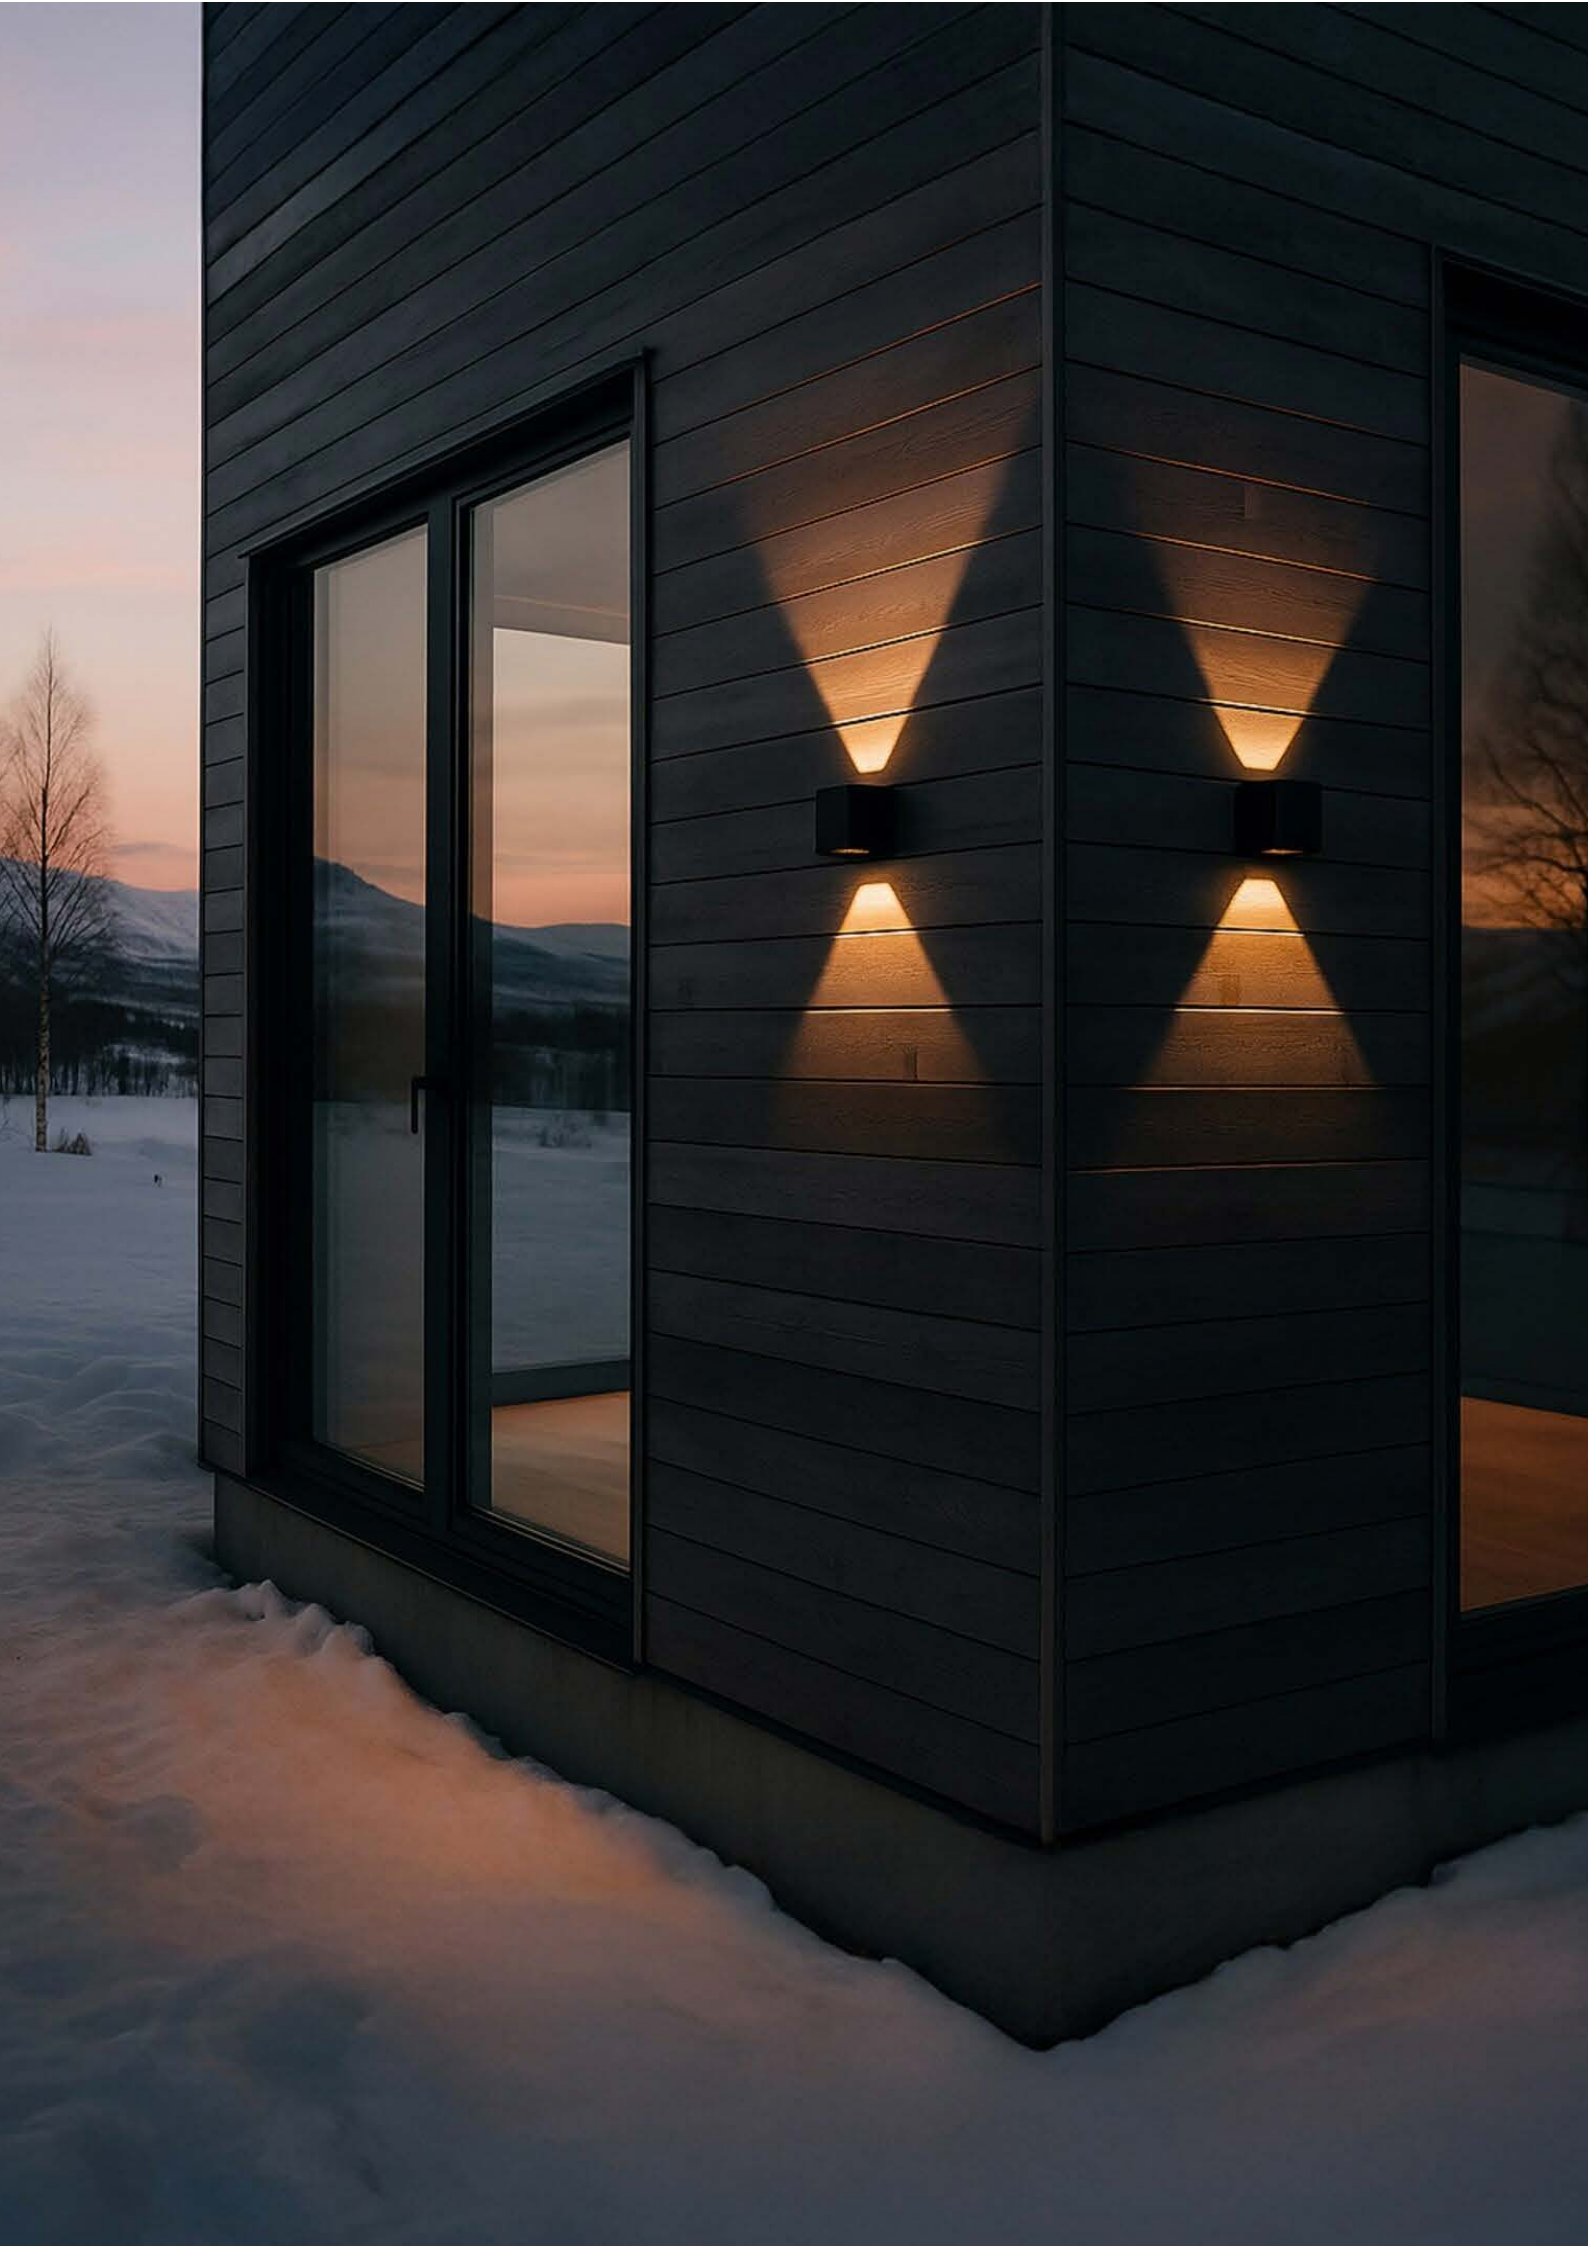

LED Belysning

Markarmaturer

GL100
IP Klass: IP68
IK Klass: IK07
Riktbar: Nej
Effekt: 350mA- 1W / 3lm | 700mA- 2W / 4lm
Färgtemperatur: 2700K / 3 000K / 4 000K
Spridningsvinkel: 75°
Dimbar: Ja med te x Boss pro standard >
Koppling: Serie
Material: Syrafast 316 stål
Vikt: 160g
Mått: Ø40mm x 46mm
Hålbild: Ø33mm
Livslängd: 70 000h, L70 B10
Garanti: 7 år
1m installationskabel
Finns i 5 olika typer av ljusutsläpp

E-nummer: 7766265 (4000K)



GL200
IP Klass: IP67
IK Klass: IK10 Drive over
Riktbar: Nej
Effekt: 5,7W / 10lm / 230V
Färgtemperatur: 2700K / 3 000K / 4 000K
Spridningsvinkel: 90°
Dimbar: Nej
Koppling: Parallell
Material: Syrafast 316 stål
Vikt: 960g
Mått: Ø76mm x 72,5mm
Hålbild: Ø65mm
Livslängd: 70 000h, L70 B10
Garanti: 7 år
3m installationskabel
Finns i 5 olika typer av ljusutsläpp

E-nummer: 7766395 (4000K)



LED Belysning

Markarmaturer

GI019 Eyelid
CRI >80
IP-klass IP68
Ej gång- eller körbar
Ingång 350 mA / 700 mA DC
Max omgivningstemperatur 50 °C
Hålmått 33 mm
Kroppsmaterial rostfritt stål 316
Elklass III
Lämplig för kustnära områden
Ljuskägla 50°
Färg/finish rostfritt stål
CCT 3000K
Effektivitet 41 lm/W (350 mA) / 36 lm/W (700 mA)
Drivström 350 mA
LED-livslängd L70 70 000 h
Energiklass F
Mått Ø40 × H55 mm, längd 40 mm
Ingen sensor
Ej dimbar
Effekt/lumen 1 W / 41 lm (350 mA) eller 2 W / 72 lm (700 mA)
Garanti 7 år

E-nummer: 7770751



LED Belysning

Markarmaturer

GL038 SPS
IP-klass: IP67 IK-klass: IK08
Effekt: 2,9W / 290lm / 230V
Färgtemp: 3000K
Spridningsvinkel: 40°
Hålbild: Ø80 - 85mm
Mått: Ø98 x 56mm
Material: Syrafast 316 stål
Garanti: 7 år Livslängd: 70 000h, L70, B10

E-nr: 7768711

Finns i DALux



GLTMS Triac 119
IP67
IK08
Lumen 450
Effekt 6W
CCT: 3000k
Ställbar 34°
LED-livslängd: L70 50 000 timmar
Färgåtergivningsindex (CRI): >80
Färgkonsekvens: SDCM3
Gång-/körbar: Körbar (max 25 mph)
Ingångsspänning: 220-240V AC
Vikt: 0.99 kg
Cut out 119 mm
Konstruktionsmaterial: Anodiserad aluminiumkropp, 316 SS bezel
Elklass: Klass 1
Jordläckage: 0.1 mA
Lämplig för kustområden: Ja

E-nummer: 7770240



GLTMS Triac 147
IP-betyg: IP67
Lumen: 1200
Effekt: 12W
IK-betyg: IK08
CCT 3000K
Ställbar: 34°
LED-livslängd: L70 50 000 timmar
Färgåtergivningsindex (CRI): >80
Färgkonsekvens: SDCM3
Gång-/körbar: Körbar (max 25 mph)
Ingångsspänning: 220-240V AC
Vikt: 1.56 kg
Cut out: 147mm
Konstruktionsmaterial: Anodiserad aluminiumkropp,
316 SS bezel
Elklass: Klass 1
Jordläckage: 0.1 mA
Lämplig för kustområden: Ja

E-nummer: 7770241

**Finns som DALI version
E-nummer: 7770247**



Markarmaturer

GLTMS Triac 165
IK-betyg: IK10
IP-betyg: IP67
Effekt 18W
Lumens 1600
CCT 3000K
Ställbar 34°
LED-livslängd: L70 50 000 timmar
Färgåtergivningsindex (CRI): >80
Färgkonsekvens: SDCM3
Gång-/körbar: Körbar (max 40 km/h)
Ingångsspänning: 220-240V AC
Vikt: 2.03 kg
Cut out 165mm
Konstruktionsmaterial: Anodiserad aluminiumkropp, 316 SS bezel
Elklass: Klass 1
Jordläckage: 0.1 mA
Lämplig för kustområden: Ja

E-nummer: 7770243

**Finns som DALI version
E-nummer: 7770248**



GLTMS Triac 193
IP-betyg: IP67
IK-betyg: IK10
Effekt 23W
Lumen 2300
CCT 3000K
Ställbar 34°
LED-livslängd: L70 50 000 timmar Färgåtergivningsindex (CRI): >80
Färgkonsekvens: SDCM3
Gång-/körbar: Körbar (max 40 km/h) Ingångsspänning: 220-240V AC
Vikt: 3.26 kg
Cut out 193mm
Konstruktionsmaterial: Anodiserad aluminiumkropp, 316 SS bezel
Elklass: Klass 1
Jordläckage: 0.1 mA
Lämplig för kustområden: Ja

E-nummer: 7770245

**Finns som DALI version
E-nummer: 7770247**



LED Belysning

Markarmaturer

GLTMS Triac 223
 IP-betyg: IP67
 IK-betyg: IK08
 Effekt 28W
 Lumens 3300
 CCT 3000K
 Ställbar 34°
 LED-livslängd: L70 50 000 timmar
 Färgåtergivningningsindex (CRI): >80
 Färgkonsekvens: SDCM3
 Gång-/körbar: Körbar (max 25 mph)
 Ingångsspänning: 220-240V AC
 Vikt: 223: 3.98 kg
 Cut out 223mm
 Konstruktionsmaterial: Anodiserad aluminiumkropp, 316 SS bezel
 Elklass: Klass 1
 Jordläckage: 0.1 mA
 Lämplig för kustområden: Ja

E-nummer: 7770246

**Finns som DALI version
 E-nummer: 7770249**



GLTMF Triac 147 FLOOD
 IP-betyg: IP67
 Lumen: 1200
 Effekt: 12W
 IK-betyg: IK08
 CCT 3000K
 Ställbar 60°
 LED-livslängd: L70 50 000 timmar
 Färgåtergivningningsindex (CRI): >80
 Färgkonsekvens: SDCM3
 Gång-/körbar: Körbar (max 25 mph)
 Ingångsspänning: 220-240V AC
 Vikt: 1.56 kg
 Cut out 147mm
 Konstruktionsmaterial: Anodiserad aluminiumkropp, 316 SS bezel
 UK Badrumszon: Zon 2
 Elklass: Klass 1
 Jordläckage: 0.1 mA
 Lämplig för kustområden: Ja

E-nummer: 7770242



LED Belysning


Markarmaturer

GLTMF Triac 165 FLOOD
 IP-betyg: IP67
 Lumen: 1600
 Effekt: 18W
 IK-betyg: IK08
 CCT 3000K
 Ställbar 60°
 LED-livslängd: L70 50 000 timmar
 Färgåtergivningsindex (CRI): >80
 Färgkonsekvens: SDCM3
 Gång-/körbar: Körbar (max 25 mph)
 Ingångsspänning: 220-240V AC
 Vikt: 2.03 kg
 Cut out 165mm
 Konstruktionsmaterial: Anodiserad aluminiumkropp, 316 SS bezel
 UK Badrumszon: Zon 2
 Elklass: Klass 1
 Jordläckage: 0.1 mA
 Lämplig för kustområden: Ja

E-nummer: 7770244



GLTMS 223 DALI
 Garanti: 5 år
 Effekt: 28W
 Lumen: 3300
 CCT 3000K
 Ställbar 34°
 CRI: CRI >80
 IP-klassning: IP67
 IK10 (GLTMS_16/19/22)
 Tålig för gång / Tålig för körning: Körbar (max 24 km/h)
 Justering: Svängbar
 Vinklinsbar: 25°
 Ingång: 220-240V AC
 Kroppsmaterial: Anodiserad aluminium, rostfritt stål 316 Elklass: 1
 Lämplig för kustnära områden: Ja
 Strålvinkel: 34°
 Färg / Ytfinish: Rostfritt stål 316
 LED livslängd: L70 50 000 h
 Cut out 223mm

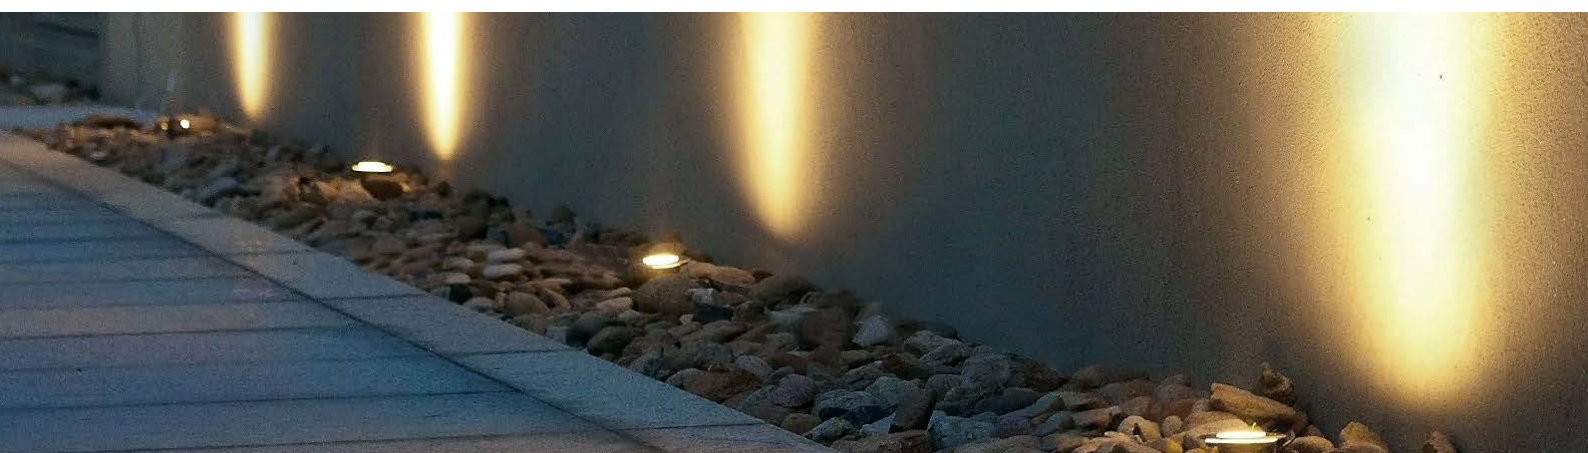

LED Belysning

Markarmaturer

GL019

IP-klass: IP68 IK-klass: IK07

Effekt: 1W / 180lm / 700mA

Färgtemp: 3000K

Spridningsvinkel: 38°

Hålbild: Ø33mm

Mått: Ø40 x 41mm

Material: Syrafast 316 stål

Garanti: 7 år Livslängd: 70 000h, L70, B10

E-nr: 7769575

Finns i DIALux



GL016 Frosted

IP-klass: IP68 IK-klass: IK09

Effekt: 1W / 15lm / 350mA

Färgtemp: 3000K

Spridningsvinkel: 100°

Hålbild: Ø50mm

Mått: Ø60 x 43mm

Material: Syrafast 316 stål

Garanti: 7 år Livslängd: 70 000h, L70, B10

E-nr: 7766231

Finns i DIALux



GL040 SPS

IP-klass: IP68 IK-klass: IK08

Effekt: 4,6W / 530lm / 700mA

Färgtemp: 3000K

Spridningsvinkel: 40°

Hålbild: Ø65mm

Mått: Ø76 x 47mm

Material: Syrafast 316 stål

Garanti: 7 år Livslängd: 70 000h, L70, B10

E-nr: 7766379

Finns i DIALux



Markspjut

SL030

IP-klass: IP65

Effekt: 1W / 75lm / 350mA

Effekt: 2W / 140lm / 700mA

Färgtemp: 3000K

Spridningsvinkel: 26°

Mått: Ø42 x 408,5mm

Material: Syrafast 316 stål

Garanti: 7 år Livslängd: 70 000h, L70, B10

E-nr: 7764175

Finns i DIALux



SL220

IP-klass: IP65

Effekt: 5,7W / 530lm / 230V

Färgtemp: 3000K

Spridningsvinkel: 40°

(Finns tillgänglig som 12°)

Mått: Ø62,5 x 440mm

Material: Syrafast 316 stål

Garanti: 7 år Livslängd: 70 000h, L70, B10

E-nr: 7748750

Finns i DIALux



SL230

IP-klass: IP65

Effekt: 11,4W / 1060lm / 230V

Färgtemp: 3000K

Spridningsvinkel: 40°

Mått: Ø62,5 x 845mm

Material: Syrafast 316 stål

Garanti: 7 år Livslängd: 70 000h, L70, B10

E-nr: 7749204


Finns i DIALux




LED Belysning

Hexlight

HEXLITE-14
Garanti: 5 år
Material PC | Aluminium
Färg Silver med vit diffusor
Skyddsklass IP20
LED-färgtemperatur 3000K | 4000K | 6000K
Ljusflöde 110 Lm/W
Effekt 456 W (8 W per lampa) Användning
Hängande
Installation Monteringssats för suspension
Längd 3950 x 2200 mm
Mått per hexagon 46 x 30 x 20 mm
Inmatningsspänning 240 V
Godkännanden UKCA | CE | ROHS

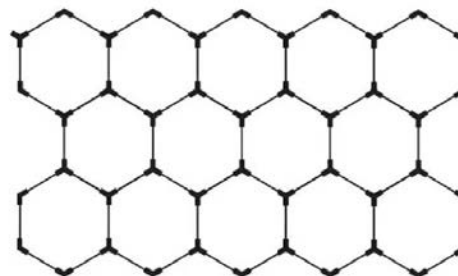

HEXLITE-8
Material PC | Aluminium
Färg Silver med vit diffusor
Inmatningsspänning 240 V
Skyddsklass IP20
Ljusutgång RGB
Ljusflöde 3850 Lm
Effekt 280 W (8 W per lampa)
Längd 2300 x 2200 mm
Mått per hexagon 46 x 19 x 16 mm
Godkännanden UKCA | CE | ROHS

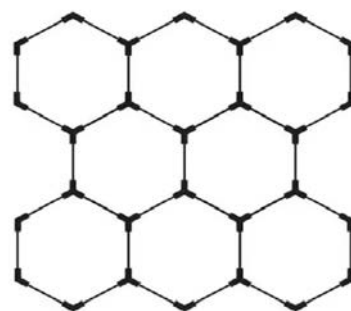

19




LED Belysning

Hexlight


HEXLITE-5

Material PC | Aluminium
Färg Silver med vit diffusor
Skyddsklass IP20
Ljusutgång 4000K | 6000K
Inmatningsspänning: 240 V
Ljusflöde 2640 Lm
Effekt 192 W (8 W per lampa)
Längd 1525 x 2200 mm
Mått per hexagon 460 x 190 x 160 mm
Godkännanden UKCA | CE | ROHS
Garanti: 5 år




HEXLITE-14-RGB

Material: PC | Aluminium
Färg: Silver med vit diffusor
Input 24V
Skyddsklass: IP20
LED-temperatur: RGB
Ljusflöde: 6270 lm
Effekt: 456 W (8 W per rör)
Längd: 3950 x 2200 mm
Dimensioner: 46 x 30 x 20 mm per hexagon
Godkännanden: UKCA | CE | ROHS



20

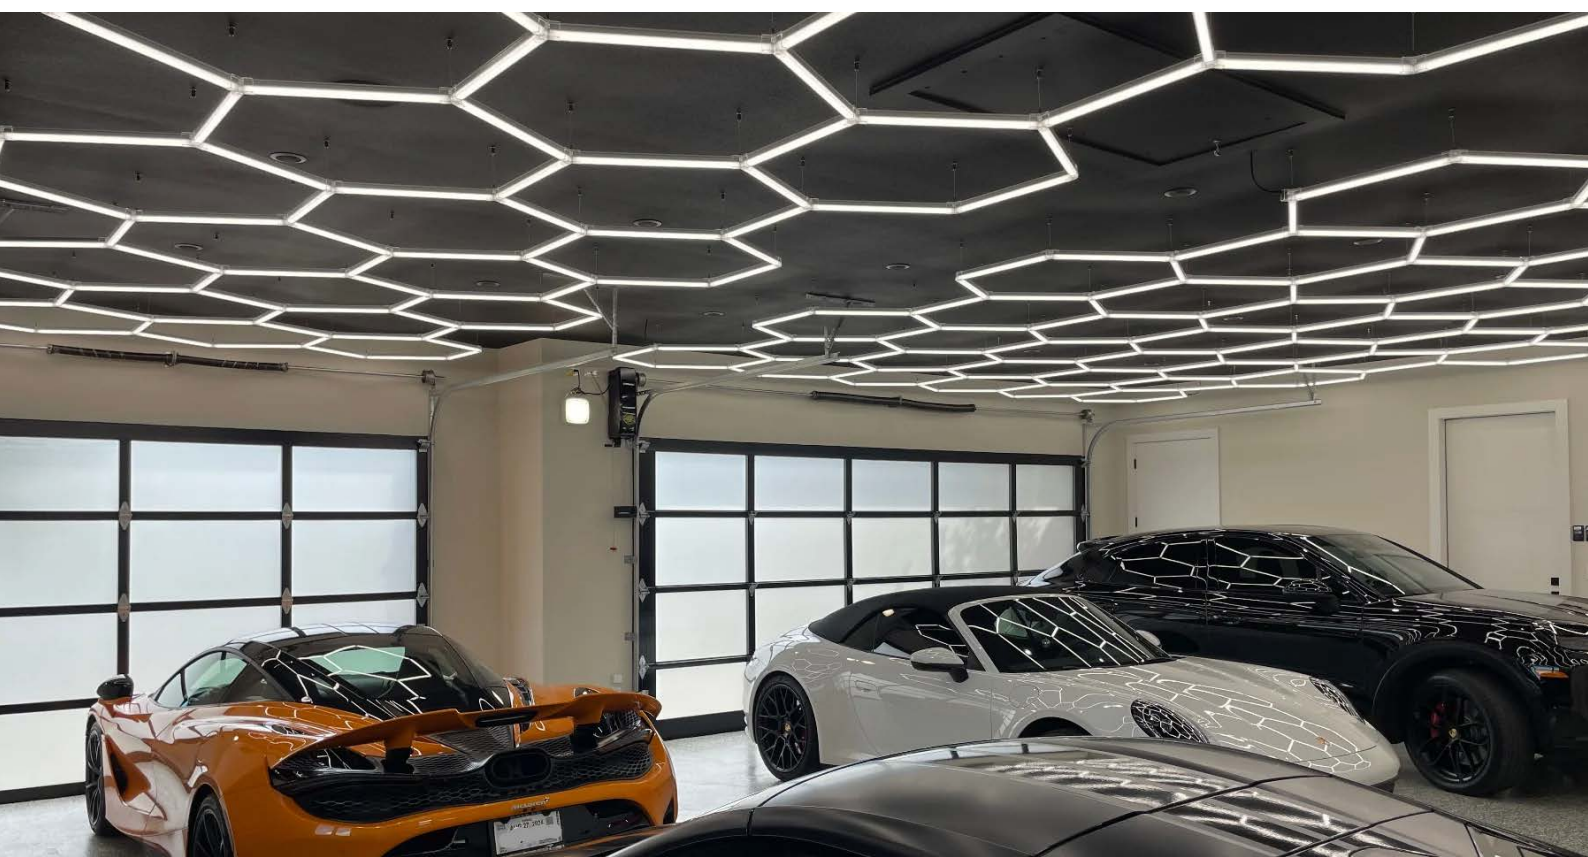

LED Belysning

Takarmaturer

IK06
IP20
38W
4600-5000lm
CSP Switchable Switchable CCT
UGR 19
Sensoralternativ: Nej
Dimbart alternativ: Ja (DALI-2, 1-10V, PUSHDIM)
LED Livstid L70 50 000h
CRI CRI>80
SDCM SDCM6
Nödläge: Ja
Kontakttyp Push-fit terminal, loop-in/loop-out
Inkopplingsström 10A 0,088ms
Konstruktionsmaterial: Aluminiumhölje, ABS-reflektor och Mikroprisma lins
Vikt 1,5 kg
Omgivningstemperaturintervall -20°C – 50°C



LED Belysning

Takarmaturer

IK: IK06
 IP: IP20
 Wattage: 38W
 Lumen: 4600-5000lm
 CSP Switchable Switchable CCT
 UGR 19
 Sensoralternativ: Nej
 Dimbart alternativ: Ja (DALI-2, 1-10V, PUSHDIM)
 LED Livstid L70 50 000h
 CRI CRI>80
 SDCM SDCM6
 Nödläge: Ja
 Kontakttyp Push-fit terminal, loop-in/loop-out
 Inkopplingsström 10A 0,088ms
 Konstruktionsmaterial: Aluminiumhölje, ABS-reflektor och
 Mikroprisma lins
 Vikt 1,5 kg
 Omgivningstemperaturintervall -20°C – 50°C



LED Belysning

Takarmaturer

NOVA CSP
 Mått: 450mm
 IK Betyg IK06
 IP-klass IP40
 26W 40W 68W
 2600-9000LM
 CSP Switchable Switchable CCT
 UGR 19
 Sensoralternativ: På begäran
 Dimbart alternativ Ja (DALI-2, 1-10V, PUSHDIM)
 LED Livstid L70 50 000h
 CRI>80
 SDCM SDCM5
 Anslutningstyp Push-fit plintar 0,5 – 1,5 mm²
 Inrush Current 4.9A 154s
 Konstruktionsmaterial Aluminiumhölje,
 Mikroprisma lins
 Vikt 3,8 kg
 Elklass (1, 2, 3) 2

Finns som 900mm
 Finns med ljussläpp upp och ner
 Kontakta Candelux

Artikelnummer:

Svart: 33336-1

Vit: 33336

Svart med guldkant 600mm: 33124

Vit med guldkant 600mm: 33120



LED Belysning

Takarmaturer

Cira Pendant
Effekt 15W
Lumen: 700 eller 1120Lm
IP-klassning: IP20
CCT 3000K
Beam angle: 120°
Dimbart alternativ: Ja (TRIAC)
LED-livslängd: L70, 54 000 h
Färgåtergivningindex (CRI): >80
Färgkonsistens (SDCM): SDCM6
Nödalternativ: Nej
Roteringsvinkel: Nej
Pendelkabel längd: 1 500 mm

Ingångsspänning: 220-240V AC
Vikt: 1,12 kg
Inrush-ström: 2,32 A
SELV (Säker Extra Låg Spänning): Nej
Elklass (1, 2, 3): 1
Installationskontakt typ: Loop in / Loop out
Byggregler i Storbritannien (Part P, L): Ja
Monteringsalternativ: Upphängd



24



LED Belysning

Takarmaturer

Lustre tak
CRI: CRI>80
IP Rating: IP54
Protection: IK06
Adjustability: Not adjustable
Beam Angle: 120°
Wattage Range: 18W
CCT Range: 3000K
Lumens Range: 1000
Width: 64
Length: 64
Dimmable Option: Mains (Leading Edge/Trailing Edge) TRIAC
Emergency Option: None
Mounting Type: Ceiling or Suspended mounting options
Body Material: PC
Sensor Option: None



Lustre vägg
CRI: CRI>80
IP Rating: IP20
Adjustability: Not adjustable
Beam Angle: 120°
Wattage Range: 8W
CCT Range: 3000K
Lumens Range: 480
Width: 200
Length: 150
Dimmable Option: Mains (Leading Edge/Trailing Edge) TRIAC
Emergency Option: None
Mounting Type: Wall
Body Material: Aluminium
Sensor Option: None



LED Belysning

Takarmaturer

AREA BAY 100W
 IP-klassning: IP65
 IK-klassning: IK10
 Garanti: 5 år
 Batterigaranti: 2 år
 CSP: Växlande Enkel CCT
 Sensoralternativ: PIR, Mikrovåg & Dagsljus med tillbehör
 Dimmbart alternativ: Ja (0-10V, PWM och DALI-2)
 Livslängd LED: L80 54,000h
 Färgåtergivningindex: CRI>80
 Färgkonsekvens: SDCM5
 Nödalternativ: Ja
 Ingång: 220-240V AC
 Maximal omgivningstemperatur: -40°C – 50°C
 Vikt: 2.00kg
 Inskopplingström: 100A 0.52ms
 Konstruktionsmaterial: ADC12 ALU-legering, PC frontlins, SS304
 ögla.
 Monteringsalternativ: Linmontage, yt-fäste eller
 stångmontering

Produktnummer: 33337



AREA BAY 150W
 IP-klass IP65
 IK betyg IK10
 CSP Switchable Single CCT
 Sensoralternativ: PIR, mikro & dagsljus med tillbehör
 Dimbart alternativ: Ja (0-10V, PWM och DALI2)
 LED Livstid L80 54 000h
 Färgåtergivningindex CRI>80
 Färgkonsistens SDCM5
 Nödalternativ Ja
 Installationsinformation
 Ingång 220-240V AC
 Maximal omgivningstemperatur -40°C – 50°C
 Vikt 2,28 kg
 Inrusningsström 130A 0,63ms
 Byggmaterial: ADC12 ALU legering, PC frontlins, SS304 Ögla.
 Elklass (1, 2, 3) 1
 Monteringsalternativ: Linmontage, Ytfäste eller Rod Mount

Produktnummer: 33164



LED Belysning

Takarmaturer

AREA BAY 200W
 IP-klass: IP65
 IK-betyg: IK10
 Lumen: 32000
 Spridningsvinkel: 110°
 Garanti: 5 år
 CSP: Växlingsbar enkel CCT
 Sensoralternativ: PIR, mikrovåg och dagsljus med tillbehör
 Dimbart alternativ: Ja (0-10V, PWM och DALI2)
 LED-livslängd: L80 54 000 timmar
 Färgåtergivningsindex: CRI > 80
 Färgkonsistens: SDCM5
 Nödalternativ: Ja
 Ingång: 220-240V AC
 Maximal omgivningstemperatur: -40°C till +50°C
 Vikt: 2,00 kg
 Inrush-ström: 130A under 0,63 ms
 Konstruktionsmaterial: ADC12 ALU-legering, PC-frontlins, SS304 ögla.
 Elklass: 1
 Monteringsalternativ: Linmontage, ytfäste eller stänger



Produktnummer: 33162

AREA BAY 240W
 IP-klass: IP65
 IK-betyg: IK10
 Lumen: 38000
 CSP: Växlingsbar enkel CCT
 Sensoralternativ: PIR, mikrovåg och dagsljus med tillbehör
 Dimbart alternativ: Ja (0-10V, PWM och DALI2)
 LED-livslängd: L80 54 000 timmar
 Färgåtergivningsindex: CRI > 80
 Färgkonsistens: SDCM5
 Nödalternativ: Ja
 Ingång: 220-240V AC
 Maximal omgivningstemperatur: -40°C till +50°C
 Vikt: 2,28 kg
 Inrush-ström: 130A under 0,52 ms
 Konstruktionsmaterial: ADC12 ALU-legering, PC-frontlins, SS304 ögla
 Elklass: 1
 Monteringsalternativ: Linmontage, ytfäste eller stänger



Produktnummer: 33166



LED Belysning

Strålkastare

FL03 GEN.2 / FL03 PIR GEN.2

Gemensamma specifikationer

Effekt: 30 W

Ljusflöde: 3200 lm

Spänning: 230 V

Färgtemperatur: Ställbar – 3000K / 4000K / 6500K

Spridningsvinkel: 120°

IP-klass: IP65

UGR-klass: UGR14

Riktbar: Ja, 180° tiltbar och 360° roterbar

Dimbar: Nej

Flicker Free: Ja

PIR-sensor: Nej/Ja

Koppling: Parallellkopplingsbar

Material: Anodiserad aluminium

Färg: Svart

Vikt: 590 g

LED-livslängd: 25 000 timmar

Garanti: 3 år

Mått Höjd: 230 mm, Bredd: 150 mm, Tjocklek: 30 mm

Installationskabel: 1000 mm × Ø7 mm

E-nummer: 7765932

PIR-sensor, E-nummer: 7765933



28

Finns i 10 W, 20 W, 30 W, 50 W och 100 W. Samtliga modeller har IP65, 120° spridningsvinkel, ställbar färgtemperatur (3000K/4000K/6500K), 180° tiltbar, 360° roterbar och 3 års garanti.



LED Belysning

Linjärarmatur

Volta 500mm
Effekt: 21 W
Ljusflöde: 2000 lm
Färgtemperatur: 2700K / 3000K (beroende på modell)
Spridningsvinkel: 30°, 60° eller 20 × 35° (beroende på modell)
IP-klass: IP65
IK-klass: IK04
CRI: Ra 80
SDCM: 3
LED-livslängd: 50 000 timmar (L70)
Dimbart: Ja (nätspänning)
Tiltbar: Ja
CCT: Single CCT
Inkopplingsström: 0,56 A / 18,8 ms
Material: Anodiserad aluminium
Vikt: 1,4 kg
Max. omgivningstemperatur: 50 °C
SELV: Ja
Skyddsklass: Klass II
Garanti: 7 år



Artikelnummer:

33295-1: Volta 500 mm Silver 21W 3000K IP65 30° 2000 lm Dimbar e-nr. 7770233
33295-2: Volta 500 mm Silver 21W 3000K 60° 2000 lm Dimbar e-nr. 77 702 35
33295-3: Volta 500 mm Silver 21W 3000K 20×35° 2000 lm
33295-7: Volta 500 mm Silver 21W 2700K IP65 30° 2000 lm Dimbar
33295-9: Volta 500 mm 20X35° Silver 21W 2700K IP65 2000 lm Dimbar

Volta 1000mm
Effekt: 40 W
Ljusflöde: 4200 lm
Färgtemperatur: 2700K / 3000K (beroende på modell)
Spridningsvinkel: 30°, 60° eller 20 × 35° (beroende på modell)
IP-klass: IP65
IK-klass: IK04
CRI: Ra 80
SDCM: 3
LED-livslängd: 50 000 timmar (L70)
Dimbart: Ja (nätspänning)
Tiltbar: Ja
CCT: Single CCT
Inkopplingsström: 15 A / 10 µs
Material: Anodiserad aluminium
Vikt: 2,5 kg
Max. omgivningstemperatur: 50 °C
SELV: Ja
Skyddsklass: Klass II
Garanti: 7 år



Artikelnummer:

33295-4 – Volta 1000 mm Silver, 40W, 3000K, 30°, 4200 lm, dimbar, E-nr: 7770237
33295-5 – Volta 1000 mm Silver, 40W, 3000K, 60°, 4200 lm, dimbar
33295-6 – Volta 1000 mm Silver, 40W, 3000K, 20 × 35°, dimbar, E-nr: 7770239
33295-8 – Volta 1000 mm Silver, 40W, 2700K, IP65, 60°, 4200 lm, dimbar
33779 – Volta 1000 mm Silver, 40W, 2700K, 30°, dimbar

LED Belysning

Nödutgångsarmaturer

Nödljus

Volts (V): 220-240

Watts (W): 2.5

Färgtemperatur (K): 6500

Livstid: 30 000 timmar

CRI (Ra): >70

Garanti: 5 år

Växlingscykler: 15 000

Energiförbrukning (kWh/1000h): 2.5

IP-betyg: IP20

Höjd (mm): 170

Bredd (mm): 267

Djup (mm): 34



Nödutgång

Spänning (V): 220-240

Effekt (W): 2,5

Färgtemperatur (K): 6500

Livslängd: 25 000 timmar

Garanti: 5 år

EAN: 5013588090122

Antal per ytterkartong: 10

Höjd (mm): 230

Bredd (mm): 310

Djup (mm): 35

Artikelnummer: 809012



LED Belysning

LED Pollare

HYDRA BOLLARD SVART

IK betyg: IK10
IP-klass: IP65
Watt: 14W – 24W
Lumen: 1000–1900
Strålvinkel: 360°
CSP: Switchable CCT
Livstid LED: 50 000h L80
CRI: 80 Ra
SDCM: 6 SDCM
Startström: 30A 0,15ms
Konstruktionsmaterial: Aluminium
Vikt: 2 kg
Maximal Ambient Temperatur -40°C till 45°C
SELV no
Elklass (1, 2, 3) 1

Artikelnummer: 33339



HYDRA BOLLARD VIT

Färgåtergivning (CRI) > 80
IP-klassning IP65
Slagtålighet (IK-klass) IK10
Inmatningsspänning 220–240 V AC
Omgivningstemperatur -40°C till +45°C
Badrumszon Ej tillämplig
Elektrisk skyddsklass Klass I
Lämplig för kustnära miljöer Ja
Spridningsvinkel 360°
Färgtemperatur (CCT) 2200K / 3000K
Effektivitet (lm/W) 73–86
Nödbelysningsljus –
LED-livslängd L80 50 000 h
Bredd (mm) 160
Längd (mm) 160
Höjd (mm) 813
Färg / Ytfinish Svart / Vit
Sensoralternativ Ingen
Dimringsalternativ Ingen
Nödbelysningsalternativ Ingen
Material Aluminium
Garanti 5 år
Batterigaranti 3 år
Energiklass D
Design Standard
Ljusflöde och effekt 1050–1900 lm | 14–24 W

Artikelnummer: 33339-3



LED Belysning

LED Pollare

HYDRA BOLLARD SILVER
 IP-klassning IP65
 Slagtålighet (IK-klass) IK10
 CSP-omkopplare Omställbar färgtemperatur (CCT)
 Sensoralternativ Fotocell
 Dimringsalternativ Nej
 LED-livslängd L80 50 000 h
 Färgåtergivning (CRI) > 80
 Färgkonsekvens (SDCM) 6
 Nödbelysningsalternativ Ja, manuell testfunktion
 Inmatningsspänning 220–240 V AC
 Max omgivningstemperatur -40°C till +45°C
 Vikt 2 kg
 Inrusningsström 30 A, 0,15 ms
 Material Aluminium
 SELV Nej
 Elektrisk skyddsklass Klass I
 Läckström mot jord 0,1
 Lämplig för kustnära miljöer Ja

Artikelnummer: 33339-2

SLIM CSP BOLLARD
 IP-klassning: IP65
 CCT-område: 2700K / 3000K / 4000K
 14W
 IK-klassning: IK08
 CSP: Växlad
 Växlad CCT: Ja
 UGR: UGR < 19
 Sensoralternativ: Nej
 Dimbart alternativ: Ja (TRIAC)
 LED livslängd: L80 100 000 timmar
 Färgåtergivningsindex: CRI > 80
 Färgkonsekvens: SDCM6
 Installationsinformation:
 Ingång: 220–240V AC
 Maximal omgivningstemperatur: -15°C till 30°C
 Vikt: 625 g
 Överspänningsström: 10 A 0,4 ms
 Konstruktionsmaterial: Aluminium
 UK badrumszon: N/A
 Elklass (1, 2, 3): 1
 Jordläckage: 0,032 mA
 Lämplig för kustområden: Ja
 Monteringsalternativ: Ytmontering
 Effektfaktor: 0,95
 Färg: Svart/Grafit/Corten

E-nummer:
(300mm) 7750238
(600mm) 775039



1901

Helt ny produktfamilj. Design-downlights.



Alla komponenter är noggrant framtagna
för **högsta kvalité** och **längsta livslängd**.
Monteras i England efter din beställning.



Finns att hämta till **DIALux**

Downlights

1901 Rund vit/svart
IP-klass: IP44
Effekt: 9,6W / 590lm / 230V
Färgtemp: 3000K
Spridningsvinkel: 50°
Riktbar: Nej
Hålbild: Ø70 – 90mm
Mått: Ø114 x 72mm
Färg: Mattvit med mattsvart insida
Garanti: 7 år Livslängd: 70 000h, L70, B10

Europatillverkade

E-nr: 7464749

Finns i DIALux



1901 Rund vit/svart riktbar
IP-klass: IP20
Effekt: 9,6W / 590lm / 230V
Färgtemp: 3000K
Spridningsvinkel: 50°
Riktbar: Ja
Hålbild: Ø70 – 90mm
Mått: Ø114 x 72mm
Färg: Mattvit med mattsvart insida
Garanti: 7 år Livslängd: 70 000h, L70, B10

Europatillverkade

E-nr: 7464760

Finns i DIALux



LED Belysning

Downlights

H2 Pro Extreme
IP-klass: IP65 (fram & bak)
Effekt: 4,6W / 460lm / 230V
Färgtemp: 2200 / 2700 / 3000K
Spridningsvinkel: 38°
Riktbar: Nej
Hålbild: Ø65 – 75mm
Mått: Ø90 x 45mm
Färg: Mattvit
Garanti: 5 år Livslängd: 50 000h, L50, B50

E-nr: 7474315

Finns i DIALux



H2 Pro
IP-klass: IP65
Effekt: 5W & 7W / 650-850lm / 230V (STÄLLBAR)
Färgtemp: 2700K / 3000K / 4000K (STÄLLBAR)
Spridningsvinkel: 55°
Riktbar: Nej
Hålbild: Ø64 – 72mm
Mått: Ø90 x 49mm
Färg: Valbar
Garanti: 7 år Livslängd: 70 000h, L70, B10

E-nr: 7474946

Finns i DIALux



H4 Pro
IP-klass: IP65
Effekt: 5W & 7W / 650-850lm / 230V (STÄLLBAR)
Färgtemp: 2700K / 3000K / 4000K (STÄLLBAR)
Spridningsvinkel: 55°
Riktbar: Ja
Hålbild: Ø64 – 72mm
Mått: Ø90 x 50mm
Färg: Valbar
Garanti: 7 år Livslängd: 70 000h, L70, B10

E-nr: 7474947

Finns i DIALux



LED Belysning

Downlights–Utvecklad för att konkurrera

WHITE STAR
Effekt: 4/6 W
Lumen: 475–740lm
CRI: 85
Spridningsvinkel: 60°
Färgtemperatur: 3000/4000/6000K
IK07
IP65
Spänning: 220/240V
Livslängd: 50 000h
Styrning: Dimbar
Garanti: 5 år
Färg: Vit
Hålbild: 68mm
Täckring: 90mm
Höjd: 33,5mm

E-nummer: 7478059

WHITESTAR FLEXIBEL
Effekt (W): 4/6
Spänning (V): 220/240
Färgtemperatur (K): 2700/3000/4000/6000
Lumen (lm): 415–635
Lumen per watt (lm/W): 104–106
Candela (cd): 415–565
CRI (Ra): 85
Frekvens (Hz): 50/60
Livslängd (timmar): 50 000
Energiklass: F
Stötskydd (IK): IK7
IP-klass: IP65
Dimbart: Ja
Mått:
Höjd (mm): 36
Diameter (mm): 100
Downlight-cutout (mm): 100

Artikelnummer: 809048

WHITE STAR SUSTAINABLE
Effekt (W): 6
Spänning (V): 220/240
Färgtemperatur (K): 2700/3000/4000/6000
Lumen (lm): 600–650
Candela (cd): 530
CRI (Ra): 85
Frekvens (Hz): 50/60
Livslängd (timmar): 50 000
IP-klass: IP65
Dimbart: Ja

Artikelnummer: 809053



Den enda Halers H2 med IP65 både fram och bak. Halers H2 Pro extreme har även extra skydd mot salt och korrosion vilket gör att den kan användas vid de mest utsatta platserna t.ex. nära kust. Utmärkt för installation i tak längst fasad där man vill känna sig extra trygg !

2200 / 2700 / 3000K

E-nr: 7474315

H2 Pro Extreme

med IP65 både fram och bak



Vit / Grå / Svart

Besök www.candelux.se/halers-h2-pro-extreme

5 års
Garanti

Armaturdetaljer

Armaturdetaljer

Takkåpor

Takkåpa med bygel och skruv
Mått takkåpa: H60 x Ø87 (botten) mm
Mått bygel: L35 x B14 x H10 mm
Mått skruv: L40 x Ø15 mm
Material: Plast (Vit)
Vikt: 30 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7904004



39

Takkåpa med dragavlastning
Mått: H85 x Ø115 (botten) mm
Material: Plast (Vit)
Vikt: 40 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7904070



Finns även i **svart**

Täckbricka med stålbygel
Mått: H40 x Ø145 mm
Material: Plast (Vit), stålbygel
Vikt: 36 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7904060



Armaturdetaljer

Takkåpor

CableCup Mini vit
Mått: H60 x Ø125 mm
Max tjocklek på sladd: Ø9 mm
Maxvikt lampa: 5 kg
Material: Mjuk elastisk plast (gummi)
Vikt: 55 g Förpackning: 1st

Tillverkad i Sverige
E-nr: 7904097






CableCup Mini svart
Mått: H60 x Ø125 mm
Max tjocklek på sladd: Ø9 mm
Maxvikt lampa: 5 kg
Material: Mjuk elastisk plast (gummi)
Vikt: 55 g Förpackning: 1st

Tillverkad i Sverige
E-nr: 7904098





HIDE



Armaturdetaljer

Takkåpor


CableCup Hide vit
Mått: H54 x Ø144 mm
Material: Mjuk elastisk plast (gummi)
Vikt: 40 g Förpackning: 1st

Tillverkad i Sverige
E-nr: 7904093



CableCup Hide svart
Mått: H54 x Ø144 mm
Material: Mjuk elastisk plast (gummi)
Vikt: 40 g Förpackning: 1st

Tillverkad i Sverige
E-nr: 7904094

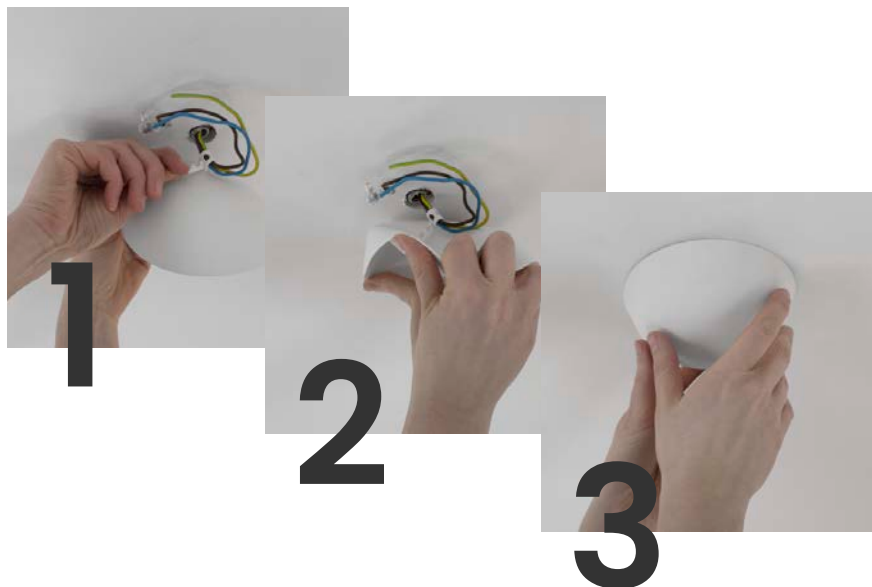

Armaturdetaljer

Takkåpor

CableCup vit
Mått: H60 x Ø158 mm
Max tjocklek på sladd: Ø9 mm
Maxvikt lampa: 5 kg
Material: Mjuk elastisk plast (gummi)
Vikt: 78 g Förpackning: 1st

Tillverkad i Sverige

E-nr: 7904061



CableCup svart
Mått: H60 x Ø158 mm
Max tjocklek på sladd: Ø9 mm
Maxvikt lampa: 5 kg
Material: Mjuk elastisk plast (gummi)
Vikt: 78 g Förpackning: 1st

Tillverkad i Sverige

E-nr: 7904062



Armaturdetaljer

Dörrströmbrytare

Dörrströmbrytare med kåpa vit
Mått: L52 x B50 x H17 mm
Montering: Skruvfastsättning 2x M3
Material: Plast (Vit)
Vikt: 26 g Förpackning: 1st

[Europatillverkade](#)
E-nr: 1890032



Armaturdetaljer

Dragströmbrytare

Dragströmbrytare ON/OFF
Mått: L17 x B11 x H30 mm
Montering: Skruvfastsättning 2x M3
Material: Plast (Vit), Mässing
Vikt: 5 g Förpackning: 1st

[Europatillverkade](#)
E-nr: 1891866



Dragströmbrytare Momentan/Dimbar
Mått: L17 x B11 x H30 mm
Montering: Skruvfastsättning 2x M3
Material: Plast (Vit/Grå), Mässing
Vikt: 5 g Förpackning: 1st

[Europatillverkade](#)
E-nr: 1891867



Snöre 60cm med knapp för dragströmbrytare
Mått Snöre: L600 x Ø1 mm
Mått Knopp: L23 x Ø7 mm
Material: Plast (Vit), Snöre (Vit)
Vikt: 2 g Förpackning: 1st

[Europatillverkade](#)
E-nr: 7910431



Takupphäng

Upphängningsbygel M10
Mått: L29 x B29 x H27 x Ø10 mm
Material: Järn
Vikt: 7 g Förpackning: 2st

[Europatillverkade](#)
E-nr: 7905015



Upphängningsbygel M13
Mått: L45 x B32 x H20 x Ø13 mm
Material: Järn
Vikt: 12 g Förpackning: 2st

[Europatillverkade](#)
E-nr: 7905017



Armaturdetaljer

Takupphäng

Sladdupphäng – Bricka, skruv och rörböj
 Mått takkrok: L51 x Ø26 mm
 Mått bricka: Ø35,5 x H8 mm (Ø8 mm hål)
 Mått rörböj: L45 x Utv Ø14,5 x Inv Ø8,7 mm
 Material: Plast (Vit), Alu
 Vikt: 18 g Förpackning: 1st



Europatillverkade

E-nr: 7904129

47

Sladdupphäng 3 hål
 Mått: L39 x B17,5 x Ø7,5 x (2x)Ø6 mm
 Material: Plast (Vit)
 Vikt: 5 g Förpackning: 10st



Europatillverkade

E-nr: 7904126

Upphångningsbygel med dragavlastare
 Mått: L37 x H5 x Ø10 mm
 Material: Plast (Svart), Alu
 Vikt: 2 g Förpackning: 2st



Europatillverkade

E-nr: 7904119

Armaturdetaljer

Takkåpor

Förhöjningsring till 7904060
Ökar avståndet från taket med 15mm
Mått: H25 x Ø150 mm
Material: Plast (Vit)
Vikt: 20 g Förpackning: 1st

[Europatillverkade](#)
E-nr: 7904065



Armaturdetaljer

Nipplar

Flänsnippel 10x10 Mässing
Mått gängor: Ø10 x H10 mm
Mått skruvhuvud: Ø12 x H2 mm
Material: Mässing
Vikt: 3 g Förpackning: 10st

Europatillverkade
E-nr: 7904251



49

Flänsnippel 10x10 Vit
Mått gängor: Ø10 x H10 mm
Mått skruvhuvud: Ø12 x H2 mm
Material: Plast (Vit)
Vikt: 1 g Förpackning: 10st

Europatillverkade
E-nr: 7904253



Armaturdetaljer

Dragavlastare

Dragavlastare utv. gänga 7mm M10 Vit
Mått: H20 x Ø13 mm
Mått gänga: H7 x Ø10 mm
Material: Plast (Vit)
Vikt: 2 g Förpackning: 10st

[Europatillverkade](#)
E-nr: 7904278



Dragavlastare utv. gänga 13mm M10 Vit
Mått: H25 x Ø12 mm
Mått gänga: H13 x Ø10 mm
Material: Plast (Vit)
Vikt: 1 g Förpackning: 10st

[Europatillverkade](#)
E-nr: 7904266



Armaturdetaljer

Dragavlastare

Dragavlastare inv. gänga 8mm M10 Vit
Mått: H21 x Ø15 mm
Mått gänga: H8 x Ø10 mm
Material: Plast (Vit)
Vikt: 3 g Förpackning: 10st

Europatillverkade
E-nr: 7904276



Dragavlastare utv. gänga 10mm M10 Mässing
Mått: H24 x Ø14 mm
Mått gänga: H10 x Ø10 mm
Material: Mässing
Vikt: 10 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7904278



Armaturdetaljer

Nipplar



52

Helgängade nipplar M10

Helgängade M10 nipplar i metall från 15mm upp till 1000mm

Längd	Ø	E-nr	Namn	Vikt	Förpackning
15mm	M10	7904211	Helgängad Nippel 15x10	2g	10st
20mm	M10	7904212	Helgängad Nippel 20x10	3g	10st
25mm	M10	7904213	Helgängad Nippel 25x10	4g	10st
30mm	M10	7904214	Helgängad Nippel 30x10	5g	10st
40mm	M10	7904216	Helgängad Nippel 40x10	8g	10st
1000mm	M10	7904210	Helgängad Nippel 1000x10	184g	1st



Armaturdetaljer

Muttrar

Kordellring Mässing M10
Mått: Ø10 x H2 mm
Material: Mässing
Vikt: 1 g Förpackning: 10st

Europatillverkade
E-nr: 7904311



Sexkantsmutter M10
Mått: Ø10 x H3 mm
Material: Metall
Vikt: 2 g Förpackning: 10st

Europatillverkade
E-nr: 7904316



Koppling & kabel

Koppling & kabel

IP kopplingsbox

JB4 Kopplingsbox - Serie
IP-klass: IP68 (gel fylld)
Koppling: kopplingsplint för serie
För kabel: Ø4,5 - 8,5mm
Mått: 93,5 x 36mm
Material: Plast (svart)
Garanti: 1 år Förpackning: 1st


Europatillverkade
E-nr: 7904291




55

JB5 Kopplingsbox - Parallell
IP-klass: IP68 (gel fylld)
Koppling: kopplingsplint för parallell
För kabel: Ø6,5-12mm
Mått: 93,5 x 36mm
Material: Plast (svart)
Garanti: 1 år Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7904292

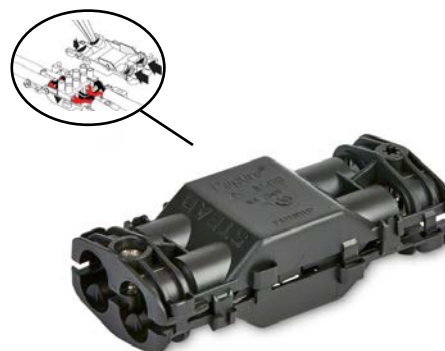

Vi har ett brett utbud av LED -armaturer för trädgård

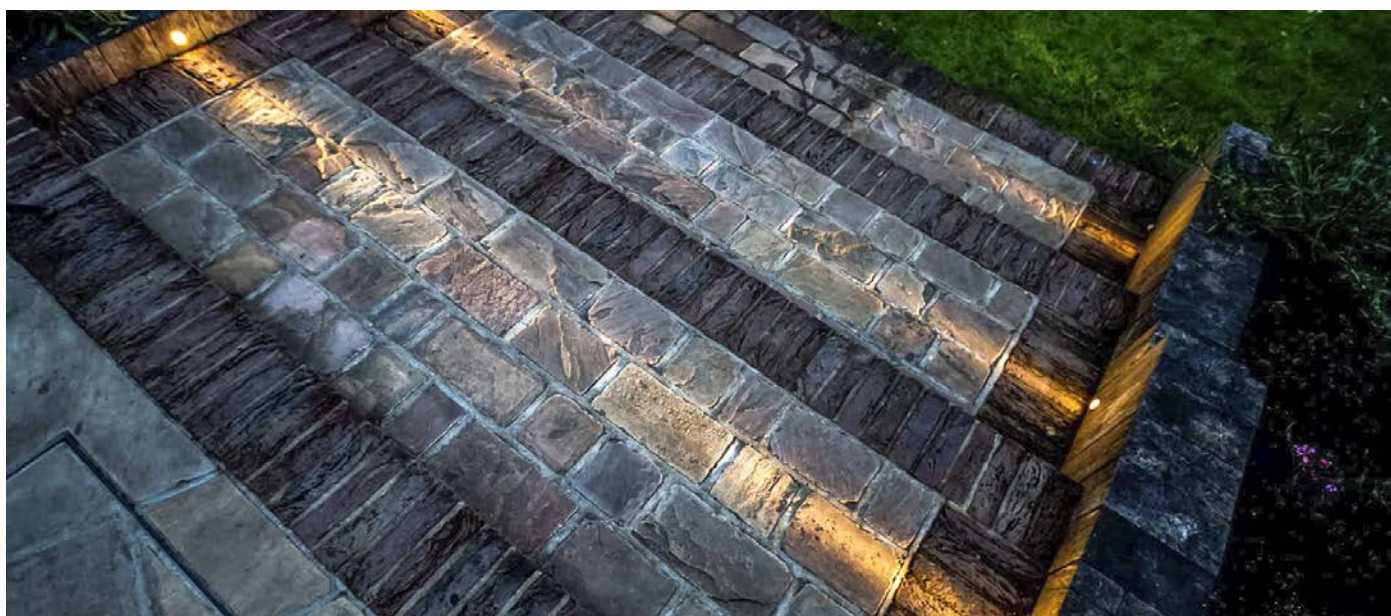

Koppling & kabel

Installationsrör

57



Tube 33/50/68

Installationsrör för markarmaturer i asfalt, sten, betong, mur, sand m.m.

Namn	För hålbild	E-nr	Material	Mått	Vikt
Tube 33	Ø 33mm (GL019, GL100)	7766874	anodiserad aluminium	Ø37 x 150mm	157g
Tube 50	Ø 50mm (GL016, GL021, GL022)	7769578	anodiserad aluminium	Ø50 x 150mm	252g
Tube 68	Ø 65mm (GL040, GL050, GL090, GL200)	7769577	anodiserad aluminium	Ø65 x 150mm	362g

Koppling & kabel

Kabel



58


Textilkablar 3m

Förpackade i påse om 3m.

	Kabeltyp	E-nr	Area	Ø	Isolering	Färg
	Textilkabel svart (3m)	0501253	2x0,75	6,3mm	PVC	■
	Textilkabel vit (3m)	0501263	2x0,75	6,3mm	PVC	□
	Textilkabel brun (3m)	0501273	2x0,75	6,3mm	PVC	■
	Textilkabel guld (3m)	0501283	2x0,75	6,3mm	PVC	■
	Textilkabel gul (3m)	0501293	2x0,75	6,3mm	PVC	■
	Textilkabel blå (3m)	0501303	2x0,75	6,3mm	PVC	■
	Textilkabel röd (3m)	0501313	2x0,75	6,3mm	PVC	■
	Textilkabel svart/vit (3m)	0501323	2x0,75	6,3mm	PVC	▣
	Textilkabel multi (3m)	0501333	2x0,75	6,3mm	PVC	■

Koppling & kabel

Kabel

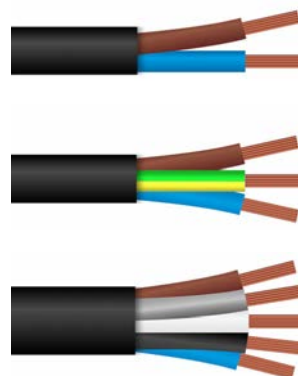

59

Gummikablar 1-100m

Kablar för utomhus & inomhus bruk. Klipps efter beställning.

	Kabeltyp	E-nr	Area	Ø	Isolering	Färg
	Gummikabel 2-ledad 300/500V	0534100	2x0,75	6,3mm	Gummi	■
	Gummikabel 3-ledad 300/500V	0534110	3x0,75	6,9mm	Gummi	■
	Gummikabel 5-ledad lågvolt RGBW	0534120	5x0,75	7,1mm	Gummi	■

Drivdon

350mA 1-21W

LED-drivdon för konstant ström 350mA. 1-21W

Effekt	Konstant ström	Dim	E-nr	Namn	Mått	IP-klass	Bild
1-9W	350mA	on/off	7982261	PSIP35009W	L149 x B37 x H24 mm	IP65	PSIP1.0
9-18W	350mA	on/off	7982262	PSIP35018W	L149 x B37 x H24 mm	IP65	PSIP1.0
9,5-14W	350mA	on/off	7982306	ECXe 350.433	Ø45 x H20,4 mm	IP20	K84
1,1-15,4W	350mA	on/off	7982309	ECXe 1050.558	L141,6 x B79 x H30 mm	IP20	K3.3
3,5-18,9W	350mA	Dali2 / Push	7982311	ECXd 1050.560	L141,6 x B79 x H30 mm	IP20	K3.3
2,1-21W	350mA	Dali	7984430	Boss Pro Standard	L103 x B66 x H25 mm	IP20	Boss

500mA 3-29W

LED-drivdon för konstant ström 500mA. 3-29W

Effekt	Konstant ström	Dim	E-nr	Namn	Mått	IP-klass	Bild
15-20W	500mA	on/off	7982307	ECXe 500.434	Ø55 x H25 mm	IP20	K85
5-21W	500mA	on/off	7982314	ECXe 500.479	L97 x B43 x H30 mm	IP20	K86
1,5-22W	500mA	on/off	7982309	ECXe 1050.558	L141,6 x B79 x H30 mm	IP20	K3.3
5-27W	500mA	Dali2 / Push	7982311	ECXd 1050.560	L141,6 x B79 x H30 mm	IP20	K3.3
3-29W	500mA	Dali	7984430	Boss Pro Standard	L103 x B66 x H25 mm	IP20	Boss

700mA 2-38W

LED-drivdon för konstant ström 700mA. 2-38W

Effekt	Konstant ström	Dim	E-nr	Namn	Mått	IP-klass	Bild
2-18W	700mA	on/off	7982263	PSIP70018W	L149 x B37 x H24 mm	IP65	PSIP1.0
18-36W	700mA	on/off	7982264	PSIP70036W	L162 x B41 x H24 mm	IP65	PSIP1.1
19,6-28W	700mA	on/off	7982315	ECXe 800.480	L97 x B43 x H26 mm	IP20	K87
21-28W	700mA	on/off	7982308	ECXe 700.435	Ø55 x H25 mm	IP20	K85
2,1-29,4W	700mA	on/off	7982310	ECXe 1400.559	L141,6 x B79 x H30 mm	IP20	K3.3
2,1-30,8W	700mA	on/off	7982309	ECXe 1050.558	L141,6 x B79 x H30 mm	IP20	K3.3
4,2-30W	700mA	Dali	7984430	Boss Pro Standard	L103 x B66 x H25 mm	IP20	Boss
5,6-29,7W	700mA	Dali2 / Push	7982312	ECXd 1400.561	L141,6 x B79 x H30 mm	IP20	K3.3
7-37,8W	700mA	Dali2 / Push	7982311	ECXd 1050.560	L141,6 x B79 x H30 mm	IP20	K3.3

Ställbara 150-1400mA 1-52W

DIP Switch LED-drivdon för konstant ström 150-1400mA. 1-52W

Effekt	Konstant ström	Dim	E-nr	Namn	Mått	IP-klass	Bild
12 -20W	400-500mA	on/off	7982307	ECXe 500.434	Ø55 x H25 mm	IP20	K85
1,5-30W	250-700mA	Dali	7984430	Boss Pro Standard	L103 x B66 x H25 mm	IP20	Boss
16,8 -32W	600-800mA	on/off	7982315	ECXe 800.480	L97 x B43 x H26 mm	IP20	K87
3 -40W	300-1050mA	Dali2 / Push	7982311	ECXd 1050.560	L141,6 x B79 x H30 mm	IP20	K3.3
1 -42W	300-1050mA	on/off	7982309	ECXe 1050.558	L141,6 x B79 x H30 mm	IP20	K3.3
2 -52W	650-1400mA	on/off	7982310	ECXe 1400.559	L141,6 x B79 x H30 mm	IP20	K3.3
5,2 -52W	650-1400mA	Dali2 / Push	7982312	ECXd 1400.561	L141,6 x B79 x H30 mm	IP20	K3.3

62

24V 15-320W

LED-drivdon för konstant spänning 24V. 2-38W

Effekt	Konstant spänning	Dim	E-nr	Namn	Mått	IP-klass	Bild
15 -30W	24V	on/off	7981897	EDXe 130/24.057	L153 x B41,5 x H32 mm	IP20	K53
15 -30W	24V	on/off	7981901	EDXe 130/24.066	L131 x B42 x H34 mm	IP67	K52.1
10 -75W	24V	on/off	7981902	EDXe 175/24.040	L155 x B49 x H32 mm	IP67	K30.2
60 -120W	24V	Dali2 / Push / 1-10V	7982313	EDXd 1120/24.082	L346 x B30 x H21 mm	IP20	M10
100 -200W	24V	on/off	7981905	EDXe 1200/24.067	L206 x B69 x H37 mm	IP67	K58.1
160 -320W	24V	on/off	7982317	EDXe 1320/24.080	L258 x B86 x H47 mm	IP67	M86

PSIP1.0




PSIP1.1




K84




K85




K86

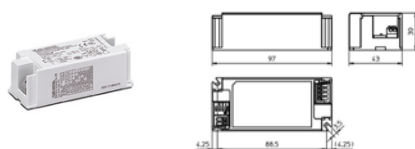


K87

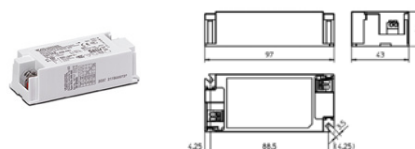


K3.3

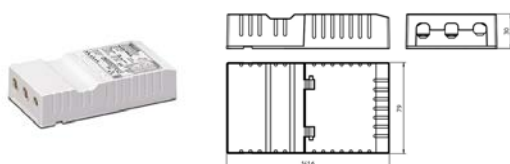

M10

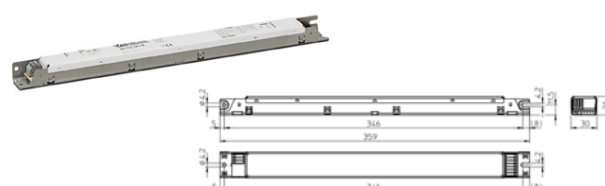

K53




K52.1



K30.2



K58.1



M86



Boss





Skräddarsy efter behov.
Över 1600 varianter.

Besök www.candelux.se/1901-designarmaturer

7 års
Garanti

Magnetiska reaktorer

För natrium & metallhalogen

Magnetiska reaktorer med skruv/push-in terminaler

Effekt W	Typ	E-nr	Namn	Mått mm	Vikt g	Volt	Mer info
1x35	HS/Hi	7900029	Nahj 35.638	L108 x B66 x H53	1070	230V / 240V / 50Hz	Se sida 8
1x50 1x70	HS/Hi	7901280	Nahj 70/50.157	L112 x B69 x H53	1230	230V / 50Hz	Se sida 8
1x70	HS/Hi	7900026	Nahj 70.858	L235 x B42 x H27	1230	230V / 50Hz	Se sida 8
1x100	HS/Hi	7900000	Nahj 100.941	L112 x B69 x H53	1150	230V / 240V / 50Hz	Se sida 9
1x150	HS/Hi	7901281	Nahj 150.995	L145 x B69 x H53	1840	230V / 240V / 50Hz	Se sida 9
1x250	HS/Hi	7901282	Nahj 250.915	L180 x B69 x H53	2950	230V / 50Hz	Se sida 9
1x400	HS/Hi	7901283	Nahj 400.737	L148 x B104 x H91	4700	230V / 240V / 50Hz	Se sida 10
1x1000	HS/Hi	7900032	Nahj 1000.089	L248 x B104 x H91	11400	230V / 50Hz	Se sida 10
1x2000	Hi	7900033	JD 2000.81	L160 x B150 x H128	14000	380V / 400V / 50Hz	Se sida 10

För lysrör

Magnetiska reaktorer med skruv/push-in terminaler

Effekt W	Typ	E-nr	Namn	Mått mm	Vikt g	Volt	Mer info
1x15	T8	7901242	LN 15.329	L155 x B41 x H28	550	230V / 50Hz	Se sida 11
1x16	T8	7901263	LN 16.316	L105 x B41 x H28	320	230V / 50Hz	Se sida 12
1x18/20	T8/T12	7901243	LN 18.131	L155 x B41 x H28	550	230V / 50Hz	Se sida 12
1x30 2x15	T8	7901244	LN 30.801	L155 x B41 x H28	550	230V / 50Hz	Se sida 12
1x36/38/40 2x18/20	T8/T12	7901245	LN 36.149	L155 x B41 x H25	550	230V / 50Hz	Se sida 13
1x58/65	T8/T12	7901246	LN 58.116	L195 x B41 x H28	800	230V / 50Hz	Se sida 13

För kompaktlysör

Magnetiska reaktorer med skruv/push-in terminaler

Effekt W	Typ	E-nr	Namn	Mått mm	Vikt g	Volt	Mer info
1x5/7/9/11	TC-S	7901260	L 7/9/11.307	L105 x B41 x H28	320	230V / 50Hz	Se sida 14
1x4/6/8 2x4	T16	7901240	L 4/6/8.304	L105 x B41 x H28	320	230V / 50Hz	Se sida 11
1x10/13 2x5-9/13	TC-S/T/D/DD	7901241	LN 13.313	L105 x B41 x H28	320	230V / 50Hz	Se sida 14
1x16	TC-DD	7901263	LN 16.316	L105 x B41x H28	320	230V / 50Hz	Se sida 15
1x18	TC-D	7900030	LN 181.427	L85 x B40 x H30	340	230V / 50Hz	Se sida 15
1x13 2x6/8	T16	7901241	LN 13.313	L105 x B41 x H28	320	230V / 50Hz	Se sida 11
1x36/38/40	TC-F/TC-L	7901245	LN 36.149	L155 x B41 x H28	550	230V / 50Hz	Se sida 16

För kvicksilver

Magnetiska reaktorer med skruv/push-in terminaler

Effekt W	Typ	E-nr	Namn	Mått mm	Vikt g	Volt	Mer info
1x50 1x80	HM	7901270	Q 80/50.551	L112 x B69 x H53	1000	230V / 50Hz	Se sida 17
1x80 1x125	HM	7901271	Q 125/80.611	L112 x B69 x H53	1220	230V / 50Hz	Se sida 17
1x250	HM	7901272	Q 250.528	L145 x B66 x H53	2100	230V / 50Hz	Se sida 17
1x400	HM	7901273	Q 400.612	L180 x B69 x H53	3000	230V / 50Hz	Se sida 18
1x1000	HM	7900034	Q 1000.096	L173 x B104 x H91	6940	230V / 50Hz	Se sida 18

Magnetiska Reaktorer

Natrium & metallhalogen

Nahj 35.485
Effekt: **1x35W**
Volt: 230V / 240V / 50Hz
Ampere: 0,53A
Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²
Typ: för natrium- och metallhalogenslampor
(HS & HI)
Mått: L108 x B66 x H53 (mm)
Vikt: 1070 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: **7900029**



Nahj 70/50.157
Effekt: **1x50W | 1x70W**
Volt: 230V / 50Hz
Ampere: 0,76A / 0,98A
Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²
Typ: för natrium- och metallhalogenslampor
(HS & HI)
Mått: L112 x B69 x H53 (mm)
Vikt: 1230 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: **7901280**



Nahj 70.858
Effekt: **1x70W**
Volt: 230V / 50Hz
Ampere: 1A
Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²
Typ: för natrium- och metallhalogenslampor
(HS & HI)
Mått: L235 x B42 x H27 (mm)
Vikt: 1230 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: **7900026**



Magnetiska Reaktorer

Natrium & metallhalogen

Nahj 100.941
 Effekt: **1x100W**
 Volt: 230V / 240V / 50Hz
 Ampere: 1,2A
 Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²
 Typ: för natrium- och metallhalogenslampor
 (HS & HI)
 Mått: L112 x B69 x H53 (mm)
 Vikt: 1150 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
 E-nr: 7900000



Nahj 150.995
 Effekt: **1x150W**
 Volt: 230V / 240V / 50Hz
 Ampere: 1,8A
 Skruvterminaler: 0,5-2,5 mm²
 Typ: för natrium- och metallhalogenslampor
 (HS & HI)
 Mått: L145 x B69 x H53 (mm)
 Vikt: 1840 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
 E-nr: 7901281



Nahj 250.915
 Effekt: **1x250W**
 Volt: 230V / 50Hz
 Ampere: 3A
 Skruvterminaler: 0,5-2,5 mm²
 Typ: för natrium- och metallhalogenslampor
 (HS & HI)
 Mått: L180 x B69 x H53 (mm)
 Vikt: 2950 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
 E-nr: 7901282



Magnetiska Reaktorer

Natrium & metallhalogen

Nahj 400.737
Effekt: **1x400W**
Volt: 230V / 240V / 50Hz
Ampere: 4,45A
Skruvterminaler: 0,75-2,5 mm²
Typ: för natrium- och metallhalogenslampor (HS & HI)
Mått: L148 x B104 x H91 (mm)
Vikt: 4700 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7901283



Nahj 1000.089
Effekt: **1x1000W**
Volt: 230V / 50Hz
Ampere: 9,5A / 10,3A
Skruvterminaler: 0,75-2,5 mm²
Typ: för natrium- och metallhalogenslampor (HS & HI)
Mått: L248 x B104 x H91 (mm)
Vikt: 11400 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7900032



JD 2000.81
Effekt: **1x2000W**
Volt: 380V / 400V / 415V / 50Hz
Ampere: 10,3A/11,3A
Skruvterminaler: 0,75-4 mm²
Typ: för metallhalogenslampor (HI)
Mått: L160 x B150 x H128 (mm)
Vikt: 14000 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7900033



Magnetiska Reaktorer

Lysrör T8

L 4/6/8.304
 Effekt: **1x4/6/8W | 2x4W**
 Volt: 230V / 50Hz
 Ampere: 170mA
 Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²
 Typ: för lysrör T5
 Mått: L105 x B41 x H28 (mm)
 Vikt: 320 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
 E-nr: 7901240




LN 13.313
 Effekt: **1x13W | 2x6/8W**
 Volt: 230V / 50Hz
 Ampere: 190mA
 Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²
 Typ: för lysrör T5
 Mått: L105 x B41 x H28 (mm)
 Vikt: 320 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
 E-nr: 7901241



LN 15.329
 Effekt: **1x15W**
 Volt: 230V / 50Hz
 Ampere: 310mA
 Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²
 Typ: för lysrör T8
 Mått: L155 x B41 x H28 (mm)
 Vikt: 550 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
 E-nr: 7901242

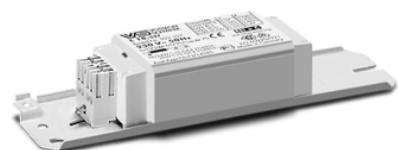

Magnetiska Reaktorer

Lysrör T8

LN 16.316
Effekt: **1x16W**
Volt: 230V / 50Hz
Ampere: 200mA
Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²
Typ: för lysrör T8
Mått: L105 x B41 x H28 (mm)
Vikt: 320 g Förpackning: 1st

Europatillverkade


E-nr: 7901263



LN 18.131
Effekt: **1x18/20W**
Volt: 230V / 50Hz
Ampere: 370mA
Push-in terminaler: 0,5-1 mm²
Typ: för lysrör T8 & T12
Mått: L155 x B41 x H28 (mm)
Vikt: 550 g Förpackning: 1st

Europatillverkade


E-nr: 7901243



LN 30.801
Effekt: **1x30W | 2x15W**
Volt: 230V / 50Hz
Ampere: 365mA
Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²
Typ: för lysrör T8
Mått: L155 x B41 x H28 (mm)
Vikt: 550 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7901244



Magnetiska Reaktorer

Lysrör T8

LN 36.149
Effekt: **1x36/38/40W** | **2x18/20W**
Volt: 230V / 50Hz
Ampere: 430mA
Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²
Typ: för lysrör T8 & T12
Mått: L155 x B41 x H28 (mm)
Vikt: 550 g Förpackning: 1st




Europatillverkade
E-nr: 7901245

LN 58.116
Effekt: **1x58/65W**
Volt: 230V / 50Hz
Ampere: 670mA
Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²
Typ: för lysrör T8 & T12
Mått: L195 x B41 x H28 (mm)
Vikt: 800 g Förpackning: 1st



Europatillverkade
E-nr: 7901246

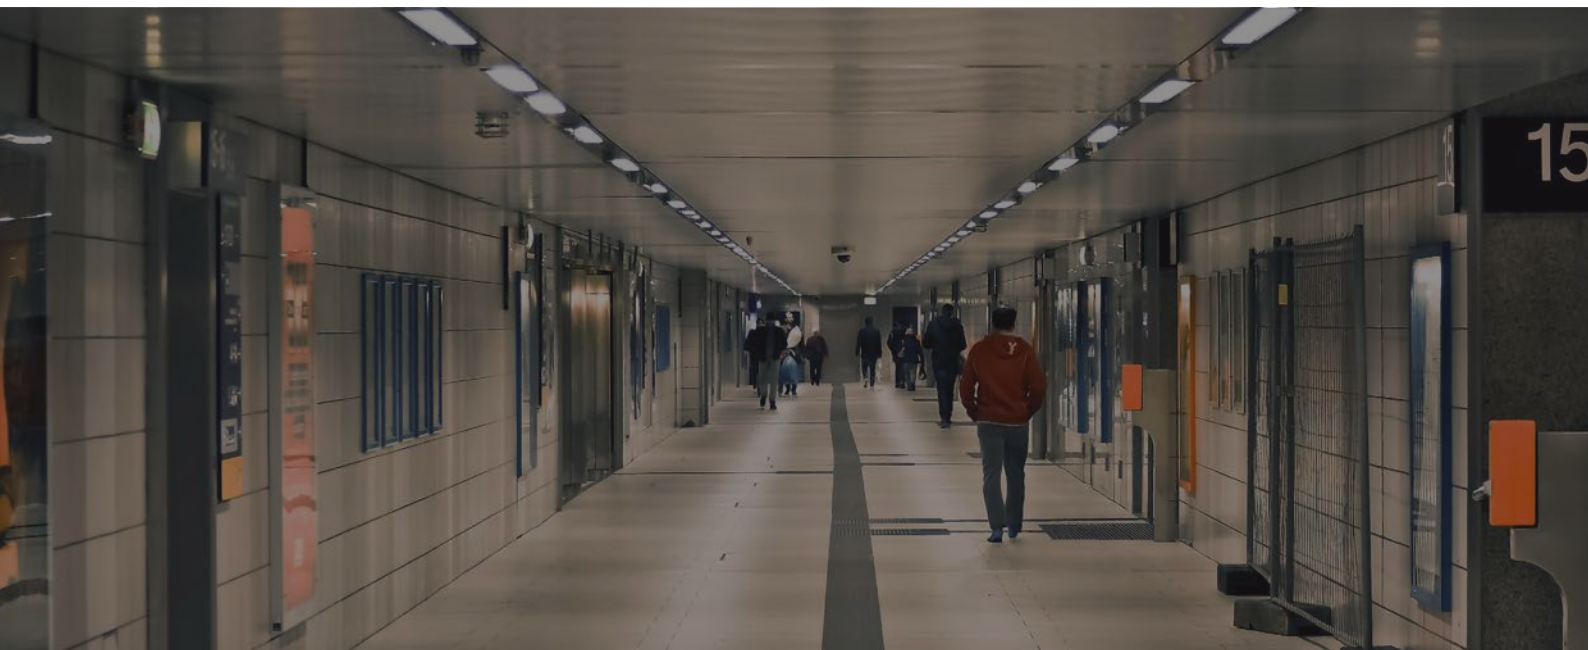

Magnetiska Reaktorer

Kompaktlysror

L7/9/11.307

Effekt: **1x5/7/9/11W**

Volt: 230V / 50Hz

Ampere: 180mA

Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²

Typ: Tvåfinger för G23 TC-S

Mått: L105 x B41 x H28 (mm)

Vikt: 320 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7901260



L13.294

Effekt: **1x8/10/13W | 2x8W**

Volt: 230V / 50Hz

Ampere: 180mA

Push-in terminaler: 0,5-1 mm²

Typ: Tvåfinger för G24d-1 TC-D / GX24d-1 TC-T

Mått: L150 x B28 x H28 (mm)

Vikt: 550 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7901261



LN 13.313

Effekt: **1x10/13W | 2x5/6/7/8/9/13W**

Volt: 230V / 50Hz

Ampere: 180mA

Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²

Typ: Tvåfinger för G23 TC-S / GX24d-1 TC-T /

G24d-1 TC-D / GR10q TC-DD

Mått: L105 x B41 x H28 (mm)

Vikt: 320 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7901241



Magnetiska Reaktorer

Kompaktlysör

LN 16.316
Effekt: **1x16W**
Volt: 230V / 50Hz
Ampere: 200mA
Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²
Typ: 2D för GR8/GR10q TC-DD
Mått: L105 x B41 x H28 (mm)
Vikt: 320 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7901263




LN 181.472
Effekt: **1x18W**
Volt: 230V / 50Hz
Ampere: 220mA
Skruvterminaler: 0,5-1 mm²
Typ: för G24d-1 TC-D
Mått: L85 x B40 x H30 (mm)
Vikt: 340 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7900030



LN 18.131
Effekt: **1x18/24/26/28W**
Volt: 230V / 50Hz
Ampere: 370mA
Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²
Typ: för 2G10 TC-F / 2G11 TC-L /
GX24d-3 TC-T / G24d-3 TC-D /
GR8/GR10q TC-DD / 2G13 T-U
Mått: L155 x B41 x H28 (mm)
Vikt: 550 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7901243



Magnetiska Reaktorer


Kompaktlysror

LN 36.149
Effekt: **1x36/38/40W**
Volt: 230V / 50Hz
Ampere: 430mA
Push-in terminaler: 0,5-1,5 mm²
Typ: för 2G10 TC-F / 2G11 TC-L
Mått: L155 x B41 x H28 (mm)
Vikt: 550 g Förpackning: 1st



Europatillverkade
E-nr: 7901245

75

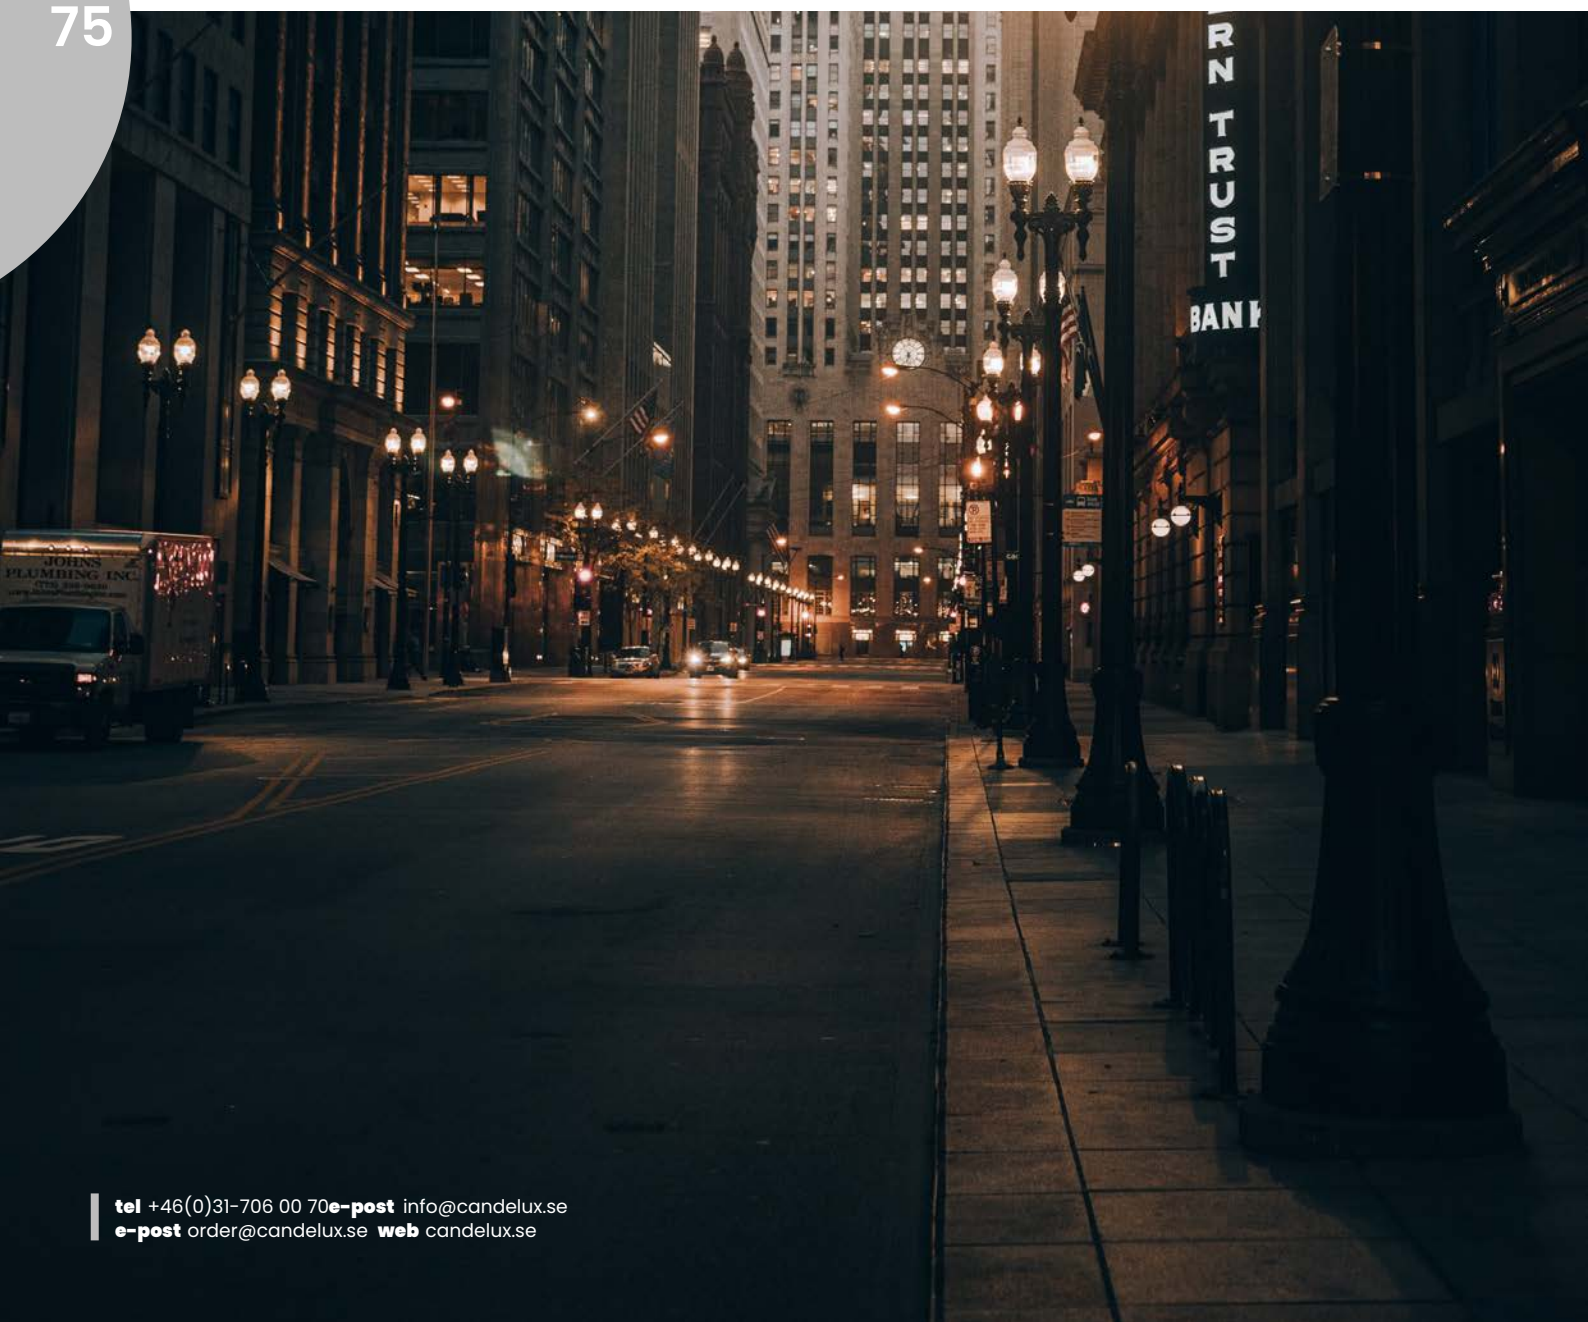

Magnetiska Reaktorer

Kvicksilverlampor

Q 80/50.551

Effekt: **1x50W** | **1x80W**

Volt: 230V / 50Hz

Ampere: 0,61A / 0,8A

Skruvterminaler: 0,5–2,5 mm²

Typ: för kvicksilverlampor (HM)

Mått: L112 x B69 x H53 (mm)

Vikt: 1000 g Förpackning: 1st



Europatillverkade

E-nr: 7901270

Q 125/80.611

Effekt: **1x80W** | **1x125W**

Volt: 230V / 50Hz

Ampere: 0,8A / 1,15A

Skruvterminaler: 0,5–2,5 mm²

Typ: för kvicksilverlampor (HM)

Mått: L112 x B69 x H53 (mm)

Vikt: 1220 g Förpackning: 1st



Europatillverkade

E-nr: 7901271

Q 250.528

Effekt: **1x250W**

Volt: 230V / 50Hz

Ampere: 2,13A

Skruvterminaler: 0,5–2,5 mm²

Typ: för kvicksilverlampor (HM)

Mått: L145 x B69 x H53 (mm)

Vikt: 1860 g Förpackning: 1st



Europatillverkade

E-nr: 7901272

Magnetiska Reaktorer

Kvicksilverlampor

Q 400.612
Effekt: **1x400W**
Volt: 230V / 50Hz
Ampere: 3,25A
Skruvterminaler: 0,5-2,5 mm²
Typ: för kvicksilverlampor (HM)
Mått: L180 x B69 x H53 (mm)
Vikt: 3000 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7901273




77

Q 1000.096
Effekt: **1x1000W**
Volt: 230V / 50Hz
Ampere: 7,5A
Skruvterminaler: 0,75-2,5 mm²
Typ: för kvicksilverlampor (HM)
Mått: L173 x B104 x H91 (mm)
Vikt: 6940 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7900034



Vi har ett brett utbud av LED -armaturer för trädgård

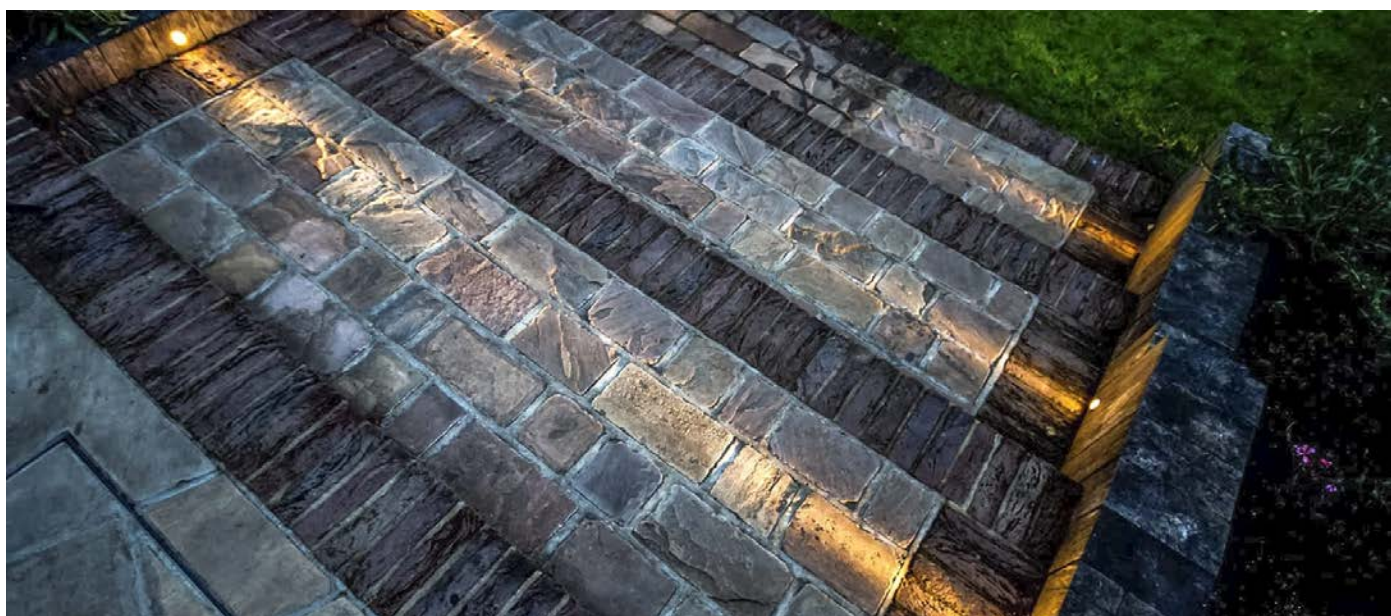

Tändare

För metallhalogen Standard

Tänddon med bricka och mutter.

Effekt W	Typ	E-nr	Namn	Mått mm	Fäste mm	Material	Mer info
35-250	HI	7902055	Tänddon Z250	Ø35 x 76	M8x10	Alu	Se sida 22
35-400	HI	7902058	Tänddon Z400 MK	B34 x D27 x L78	M8x10	Plast	Se sida 22
35-400	HI	7902034	Tänddon Z400 MS	Ø35 x 76	M8x10	Alu	Se sida 22
250-1000	HI	7902060	Tänddon Z1000 S	Ø50 x 80	M8x10	Alu	Se sida 23
1000-2000	HI	7902062	Tänddon Z2000S	Ø50 x 88	M8x10	Alu	Se sida 23

För metallhalogen Automatisk avstängning D20

Tänddon med bricka och mutter.

*D20 innebär att tänddonet stängs av efter flera misslyckade tändningsförsök.

Effekt W	Typ	E-nr	Namn	Mått mm	Fäste mm	Material	Mer info
35-250	HI	7902054	Tänddon Z250 K D20	B34 x D30 x L80	M8x10	Plast	Se sida 24
35-400	HI	7902037	Tänddon Z400 MK D20	B34 x D30 x L80	M8x10	Plast	Se sida 24
35-400	HI	7902056	Tänddon Z400 S D20	Ø45 x 90	M8x10	Alu	Se sida 24
250-1000	HI	7902057	Tänddon Z1000 S D20	Ø50 x 80	M8x10	Alu	Se sida 25

80

För natrium Standard

Tänddon med bricka och mutter.

Effekt W	Typ	E-nr	Namn	Mått mm	Fäste mm	Material	Mer info
<70	HS	7902050	Tänddon Z70 S	Ø35 x 76	M8x10	Alu	Se sida 26
70-250	HS	7902055	Tänddon Z250 S	Ø35 x 76	M8x10	Alu	Se sida 26
70-400	HS	7902058	Tänddon Z400 MK	B34 x D27 x L78	M8x10	Plast	Se sida 26
70-400	HS	7902034	Tänddon Z400 MS	Ø35 x 76	M8x10	Alu	Se sida 27
250-1000	HS	7902060	Tänddon Z1000 S	Ø50 x 80	M8x10	Alu	Se sida 27
600-1000	HS	7902062	Tänddon Z2000S	Ø50 x 88	M8x10	Alu	Se sida 27

För natrium Automatisk avstängning D20

Tänddon med bricka och mutter.

*D20 innebär att tänddonet stängs av efter flera misslyckade tändningsförsök.

Effekt W	Typ	E-nr	Namn	Mått mm	Fäste mm	Material	Mer info
<70	HS	7902042	Tänddon Z70 K D20	B34 x D30 x L80	M8x10	Plast	Se sida 28
70-250	HS	7902054	Tänddon Z250 K D20	B34 x D30 x L80	M8x10	Plast	Se sida 28
70-400	HS	7902037	Tänddon Z400 MK D20	B34 x D30 x L80	M8x10	Plast	Se sida 28
70-400	HS	7902056	Tänddon Z400 S D20	Ø45 x 90	M8x10	Alu	Se sida 29
250-1000	HI	7902057	Tänddon Z1000 S D20	Ø50 x 80	M8x10	Alu	Se sida 29

Tändare Standard

För metallhalogenslampor (HI)

Z 250 S

Effekt: **35-250W**

Volt: 230V / 50Hz

Skruvterminaler: 0,75-4 mm²

Typ: för metallhalogenlampor (HI)

Material: Aluminum (AL)

Fäste: M8 med bricka och mutter

Mått: Ø35 x L76+10 (mm)

Vikt: 140 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7902055



Z 400 MK

Effekt: **35-400W**

Volt: 230V / 50Hz

Skruvterminaler: 0,75-4 mm²

Typ: för metallhalogenlampor (HI)

Material: Plast (PC)

Fäste: M8 med bricka och mutter

Mått B34 x D27 x : L78+10 (mm)

Vikt: 130 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7902058



Z 400 MS

Effekt: **35-400W**

Volt: 230V / 50Hz

Skruvterminaler: 0,75-4 mm²

Typ: för metallhalogenlampor (HI)

Material: Aluminum (AL)

Fäste: M8 med bricka och mutter

Mått: Ø35 x L76+10 (mm)

Vikt: 140 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7902034



Tändare Standard

För metallhalogenslampor (HI)

Z 1000 S
Effekt: **250-1000W**
Volt: 230V / 50Hz
Skruvterminaler: 0,75-4 mm²
Typ: för metallhalogenlampor (HI)
Material: Aluminum (AL)
Fäste: M8 med bricka och mutter
Mått: Ø50 x L80+10 (mm)
Vikt: 340 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7902060



Z 2000S
Effekt: **1000-2000W**
Volt: 400V / 50Hz
Skruvterminaler: 0,75-2,5 mm²
Typ: för metallhalogenlampor (HI)
Material: Aluminum (AL)
Fäste: M8 med bricka och mutter
Mått: Ø50 x L88+10 (mm))
Vikt: 340 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7902062



Tändare D20

*D20 innebär att tänddonet stängs av efter flera misslyckade tändningsförsök.

För metallhalogenslampor (HI)

Z 250 K D20

Effekt: **35-250W**

Volt: 230V / 50Hz

Skruvterminaler: 0,75-4 mm²

Typ: för metallhalogenlampor (HI)

Material: Plast (PC)

Fäste: M8 med bricka och mutter

Mått: B34 x D30 L80+10 (mm)

Vikt: 145 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7902054



83

Z 400 MK D20

Effekt: **35-400W**

Volt: 230V / 50Hz

Skruvterminaler: 0,75-4 mm²

Typ: för metallhalogenlampor (HI)

Material: Plast (PC)

Fäste: M8 med bricka och mutter

Mått: B34 x D30 L80+10 (mm)

Vikt: 145 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7902037



Z 400 S D20

Effekt: **35-400W**

Volt: 230V / 50Hz

Skruvterminaler: 0,75-4 mm²

Typ: för metallhalogenlampor (HI)

Material: Aluminum (AL)

Fäste: M8 med bricka och mutter

Mått: Ø45 x L90+10 (mm)

Vikt: 280 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7902056



Tändare D20

*D20 innebär att tänddonet stängs av efter flera misslyckade tändningsförsök.

För metallhalogenslampor (HI)

Z 1000 S D20

Effekt: **250-1000W**

Volt: 230V / 50Hz

Skruvterminaler: 0,75-4 mm²

Typ: för metallhalogenlampor (HI)

Material: Aluminum (AL)

Fäste: M8 med bricka och mutter

Mått: Ø50 x L80+10 (mm)

Vikt: 340 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7902057



Tändare Standard

För natriumlampor (HS)

Z 250 S

Effekt: **<70W**

Volt: 230V / 50Hz

Skruvterminaler: 0,75-4 mm²

Typ: natriumlampor (HS)

Material: Aluminum (AL)

Fäste: M8 med bricka och mutter

Mått: Ø35 x L76+10 (mm)

Vikt: 135 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7902050



Z 250 S

Effekt: **70-250W**

Volt: 230V / 50Hz

Skruvterminaler: 0,75-4 mm²

Typ: natriumlampor (HS)

Material: Aluminum (AL)

Fäste: M8 med bricka och mutter

Mått: Ø35 x L76+10 (mm)

Vikt: 140 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7902055



Z 400 MK

Effekt: **70-400W**

Volt: 230V / 50Hz

Skruvterminaler: 0,75-4 mm²

Typ: natriumlampor (HS)

Material: Plast (PC)

Fäste: M8 med bricka och mutter

Mått B34 x D27 x : L78+10 (mm)

Vikt: 130 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7902058



Tändare Standard

För natriumlampor (HS)

Z 400 MS
Effekt: **70-400W**
Volt: 230V / 50Hz
Skruvterminaler: 0,75-4 mm²
Typ: natriumlampor (HS)
Material: Aluminum (AL)
Fäste: M8 med bricka och mutter
Mått: Ø35 x L76+10 (mm)
Vikt: 140 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7902034



Z 1000 S
Effekt: **250-1000W**
Volt: 230V / 50Hz
Skruvterminaler: 0,75-4 mm²
Typ: natriumlampor (HS)
Material: Aluminum (AL)
Fäste: M8 med bricka och mutter
Mått: Ø50 x L80+10 (mm)
Vikt: 340 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7902060



Z 2000S
Effekt: **600-1000W**
Volt: 400V / 50Hz
Skruvterminaler: 0,75-2,5 mm²
Typ: för metallhalogenlampor (HI)
Material: Aluminum (AL)
Fäste: M8 med bricka och mutter
Mått: Ø50 x L88+10 (mm))
Vikt: 340 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7902062



Tändare D20

*D20 innebär att tänddonet stängs av efter flera misslyckade tändningsförsök.

För natriumlampor (HS)

Z 250 K D20

Effekt: **<70W**

Volt: 230V / 50Hz

Skruvterminaler: 0,75-4 mm²

Typ: för natriumlampor (HS)

Material: Plast (PC)

Fäste: M8 med bricka och mutter

Mått: B34 x D30 L80+10 (mm)

Vikt: 145 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7902042



87

Z 250 K D20

Effekt: **70-250W**

Volt: 230V / 50Hz

Skruvterminaler: 0,75-4 mm²

Typ: för natriumlampor (HS)

Material: Plast (PC)

Fäste: M8 med bricka och mutter

Mått: B34 x D30 L80+10 (mm)

Vikt: 145 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7902054



Z 400 MK D20

Effekt: **70-400W**

Volt: 230V / 50Hz

Skruvterminaler: 0,75-4 mm²

Typ: för natriumlampor (HS)

Material: Plast (PC)

Fäste: M8 med bricka och mutter

Mått: B34 x D30 L80+10 (mm)

Vikt: 145 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7902037



Tändare D20

*D20 innebär att tänddonet stängs av efter flera misslyckade tändningsförsök.

För natriumlampor (HS)

Z 400 S D20

Effekt: **70-400W**

Volt: 230V / 50Hz

Skruvterminaler: 0,75-4 mm²

Typ: för natriumlampor (HS)

Material: Aluminum (AL)

Fäste: M8 med bricka och mutter

Mått: Ø45 x L90+10 (mm)

Vikt: 280 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7902056



Z 1000 S D20

Effekt: **250-1000W**

Volt: 230V / 50Hz

Skruvterminaler: 0,75-4 mm²

Typ: för natriumlampor (HS)

Material: Aluminum (AL)


Fäste: M8 med bricka och mutter

Mått: Ø50 x L80+10 (mm)

Vikt: 340 g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7902057

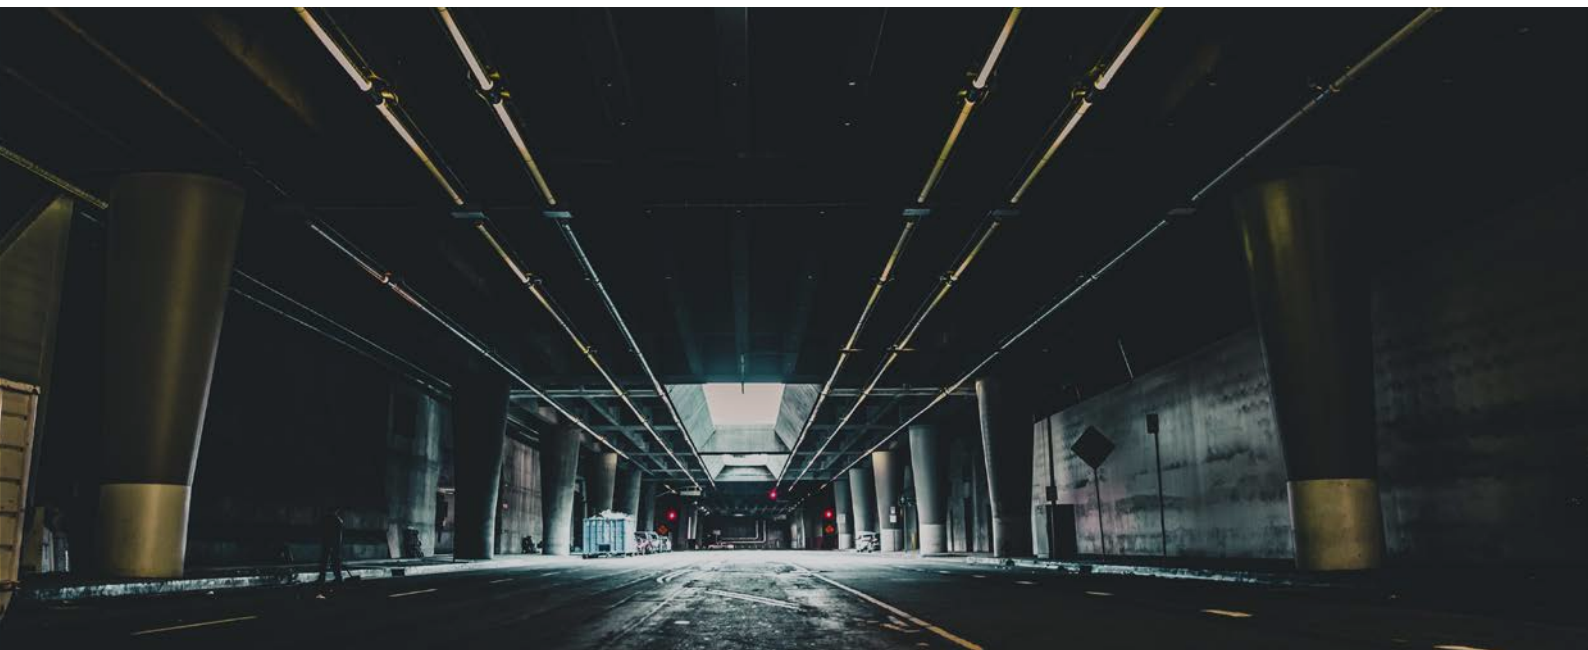

Kondensatorer



250V

Kondensator med bricka och mutter.

µF	HI W	HS W	HM W	Lysrör W	E-nr	Namn	Mått mm	Fäste mm	Material
2	-	-	-	1x18	7902432	Kondensator 2 µF/250V	Ø30 x 53	M8x10	Plast
4	-	-	-	1x18/36 2x18	7902434	Kondensator 4 µF/250V	Ø30 x 53	M8x10	Plast
6	35	35	-	1x58	7902436	Kondensator 6 µF/250V	Ø30 x 53	M8x10	Plast
8	-	50	80	2x36 4x18	7902438	Kondensator 8 µF/250V	Ø30 x 69	M8x10	Plast
10	-	-	125	HQL 125	7902440	Kondensator 10 µF/250V	Ø30 x 69	M8x10	Plast
12	70/100	70/100	-	2x58 3x56 6x18	7902442	Kondensator 12 µF/250V	Ø30 x 78	M8x10	Plast
16	-	-	-	4x36	7902446	Kondensator 16 µF/250V	Ø30 x 93	M8x10	Plast
18	-	-	250	250	7902447	Kondensator 18 µF/250V	Ø30 x 93	M8x10	Plast
20	150	-	-	3x58	7902448	Kondensator 20 µF/250V	Ø30 x 93	M8x10	Plast
25	-	-	400	4x58	7902450	Kondensator 25 µF/250V	Ø30 x 93	M8x10	Plast
35	400	-	-	250	7902455	Kondensator 35 µF/250V	Ø40 x 139	M8x10	Alu
50	-	-	-	400	7902480	Kondensator 50 µF/250V	Ø45 x 103	M8x10	Alu

380-450V

Kondensator med bricka och mutter.

µF	HI W	HS W	HM W	Lysrör W	E-nr	Namn	Mått mm	Fäste mm	Material
18	-	-	-	-	7902400	Kondensator 18 µF/380-450V	Ø35 x 103	M8x10	Alu
32	-	-	-	-	7902413	Kondensator 32 µF/380-450V	Ø45 x 103	M8x10	Alu
37	2000	-	-	-	7902414	Kondensator 37 µF/380-450V	Ø50 x 103	M12x12	Alu
60	2000	-	-	-	7902415	Kondensator 60 µF/380-450V	Ø55 x 128	M12x12	Alu
85	-	-	-	-	7902417	Kondensator 85 µF/380-450V	Ø60 x 138	M12x12	Alu

Readyline den kompletta ersättaren.

Ersätter kompaktlysrör med lamphållare och don. Konvertering till LED utan att behöva byta ut hela armaturen! Samma storlek och hålbild. Kopplas direkt till 230V.



Europatillverkade av Vossloh Schwabe



8W

Readyline S 8,7W IP20
Kelvin: 3000K
Lumen : 820lm
Ljusutbyte: 94lm/w
Mått: L155 x B41mm x H32,8 (mm)
Fäste: För M4 skruvar
Livslängd: 50 000h
Garanti: 5 års garanti
Vikt: 140 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 8180051



13W

Readyline S 13W IP20
Kelvin: 3000K
Lumen : 1260lm
Ljusutbyte: 97lm/w
Mått: L155 x B41mm x H32,8 (mm)
Fäste: För M4 skruvar
Livslängd: 50 000h
Garanti: 5 års garanti
Vikt: 140 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 8180050



Readyline finns även i 2700K, 4000K, IP54 och rund version.

*Rund version passar utmärkt i bl a plafonder.



Trädgårdsbelysning

Brett utbud.

Besök www.candelux.se/markbelysning

7 års
Garanti

Elektroniska reaktorer



För lysrör T5 On/Off

Elektroniska reaktorer med push-in terminaler

Effekt W	Typ	E-nr	Namn	Mått mm	Volt	Bild/ritning
1x4/6/8/13	T5	7982049	ELXs 116.900	L80 x B41 x H18	230V / 50Hz	K20
1x4/6/8/13	T5	7984277	ELXs 116.903	L146,7 x B21 x H18	230V / 50Hz	K21
1x14/21	T5	7984270	ELXs 121.901	L80 x B41 x H18	230V / 50Hz	K20
1x14/21/28/35	T5	7984278	ELXc 135.220	L359 x B30 x H21	230V / 50Hz	M10
3x14 4x14	T5	7981999	ELXc 414.868	L220 x B40,6 x H28	230V / 50Hz	M8
1x13/18	T5	7982069	ELXs 121.904	L146,7 x B21 x H18	230V / 50Hz	K21
1x24	T5	7982006	ELXs 124.902	L80 x B41 x H18	230V / 50Hz	K20
1x24	T5	7984273	ELXs 124.905	L146,7 x B21 x H18	230V / 50Hz	K21
1x24/39	T5	7982009	ELXc 140.862	L359 x B30 x H21	230V / 50Hz	M10
2x24 2x39	T5	7982007	ELXc 240.863	L359 x B30 x H21	230V / 50Hz	M10
1x49	T5	7982019	ELXc 149.858	L359 x B30 x H21	230V / 50Hz	M10
1x54	T5	7982029	ELXc 154.864	L359 x B30 x H21	230V / 50Hz	M10
2x54	T5	7980517	ELXc 254.865	L359 x B30 x H21	230V / 50Hz	M10
1x80	T5	7982038	ELXc 180.866	L359 x B30 x H21	230V / 50Hz	M10
2x80	T5	7982039	ELXc 280.538	L359 x B30 x H21	230V / 50Hz	M10

94

För lysrör T8 On/Off

Elektroniska reaktorer med push-in terminaler

Effekt W	Typ	E-nr	Namn	Mått mm	Volt	Bild/ritning
1x14/15/18	T8	7982006	ELXs 124.902	L80 x B41 x H18	230V / 50Hz	K20
1x14/15/18	T8	7984273	ELXs 124.905	L146,7 x B21 x H18	230V / 50Hz	K21
1x16	T8	7982049	ELXc 116.900	L80 x B41 x H18	230V / 50Hz	K20
1x16	T8	7984277	ELXc 116.903	L146,7 x B21 x H18	230V / 50Hz	K21
1x18/36	T8	7982058	ELXc 136.207	L220 x B40,6 x H28	230V / 50Hz	M8
2x18/36	T8	7982059	ELXc 236.208	L220 x B40,6 x H28	230V / 50Hz	M8
1x58	T8	7982067	ELXc 158.209	L220 x B40,6 x H28	230V / 50Hz	M8
2x58	T8	7982068	ELXc 258.210	L220 x B40,6 x H28	230V / 50Hz	M8

För kompaktlysrör 4-pin On/Off

Elektroniska reaktorer med push-in terminaler

Effekt W	Typ	E-nr	Namn	Mått mm	Volt	Bild/ritning
1x5/7/9/10/11	TC-SEL	7982049	ELXs 116.900	L80 x B41 x H18	230V / 50Hz	K20
1x5/7/9/10/11	TC-SEL	7984277	ELXs 116.903	L146,7 x B21 x H18	230V / 50Hz	K21
1x13/18	TC-DEL/-TEL	7982069	ELXs 121.904	L146,7 x B21 x H18	230V / 50Hz	K21
1x13/14	TC-DEL/-TEL	7984270	ELXs 121.901	L80 x B41 x H18	230V / 50Hz	K20
1x26	TC-DEL/-TEL	7984274	ELXs 126.906	L80 x B41 x H18	230V / 50Hz	K20
1x26	TC-DEL/-TEL	7982099	ELXs 126.907	L146,7 x B21 x H18	230V / 50Hz	K21

För kompaktlysrör 2-pin On/Off

Elektroniska reaktorer med push-in terminaler

95

Effekt W	Typ	E-nr	Namn	Mått mm	Volt	Bild/ritning
1x18/24	TC-F/-L	7984273	ELXs 124.905	L146,7 x B21 x H18	230V / 50Hz	K21
1x18/24/36/40	TC-F/-L	7982009	ELXc 140.862	L359 x B30 x H21	230V / 50Hz	M10
2x18/24/36/40	TC-F/-L	7982007	ELXc 240.863	L359 x B30 x H21	230V / 50Hz	M10
2x55	TC-L	7980517	ELXc 254.865	L359 x B30 x H21	230V / 50Hz	M10

För metallhalogen Klass I On/Off

Elektroniska reaktorer med push-in terminaler

Effekt W	Typ	E-nr	Namn	Mått mm	Vikt g	Volt	Bild/ritning
35	HI	7982119	EHXc 35.325	L110 x B75 x H30	220	230V / 50Hz	M3 Alu
70	HI	7984275	EHXc 70.326	L110 x B75 x H30	220	230V / 50Hz	M3 Alu
150	HI	7982129	EHXc 150G.334	L151,6 x B89 x H37	540	230V / 50Hz	K31


För natrium & metallhalogen Klass II On/Off

Elektroniska reaktorer med push-in terminaler

*Klass II innebär att reaktorn har IP40 samt dragavlastning

Effekt W	Typ	E-nr	Namn	Mått mm	Vikt g	Volt	Bild/ritning
35	HS/HI	7982138	VNahj 35PZTG.568	L175 x B72 x H64	1320	230V / 50Hz	1.1 Klass II
70	HS/HI	7900025	VNahj 70PZTG.566	L175 x B72 x H64	1320	230V / 50Hz	1.1 Klass II
100	HS/HI	7982139	VNahj 100PZTG.571	L214 x B72 x H64	1850	230V / 50Hz	1.2 Klass II
150	HS/HI	7982146	VNahj 150PZTG.567	L214 x B72 x H64	2250	230V / 50Hz	1.2 Klass II


K20

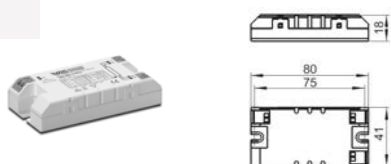


K21




M10

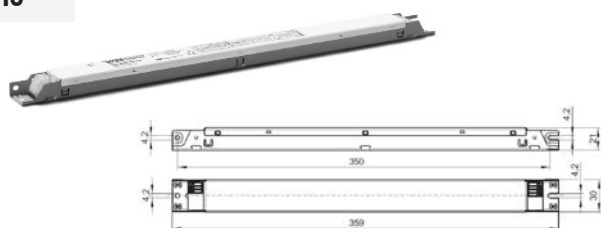


M11

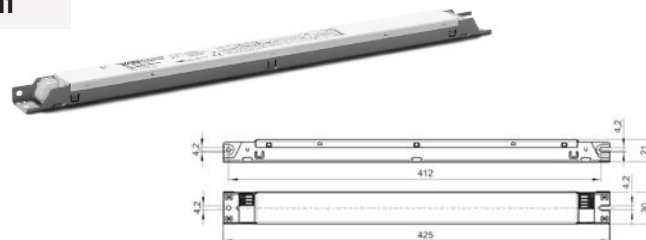


M8

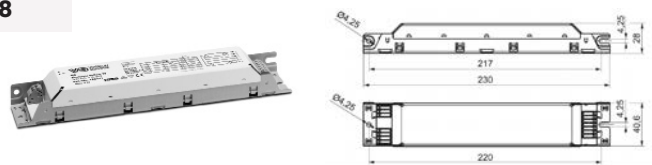


K2

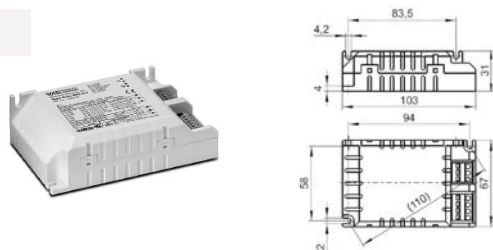


K3

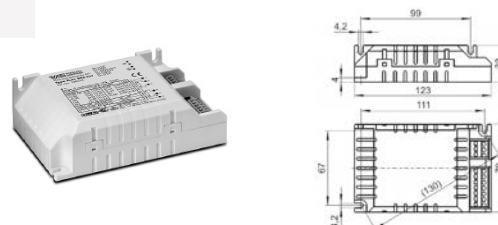


M3 Alu

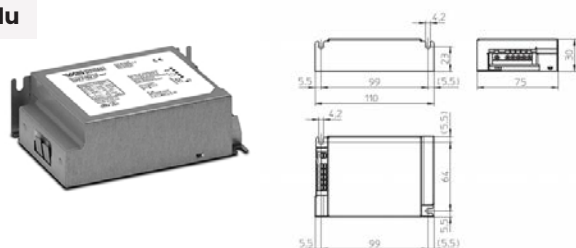


K31

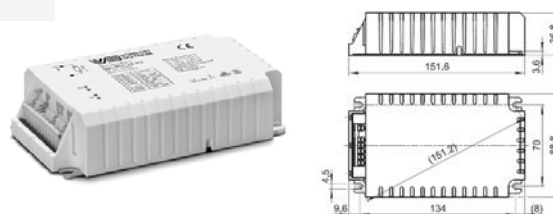

1.2 Klass II

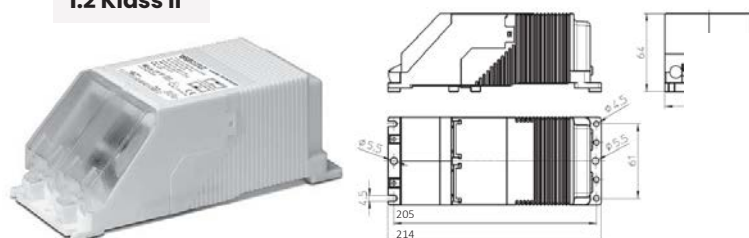

1.1 Klass II

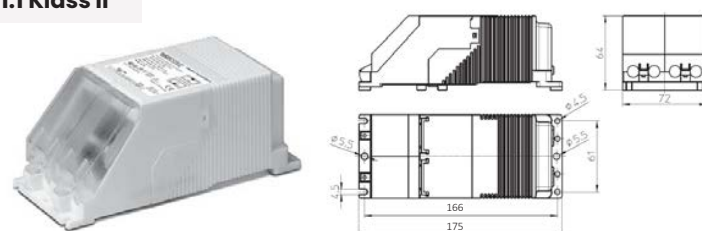

LED Paneler

Tillverkade av Collingwood.



Besök www.candelux.se/led-panel

5 års
Garanti


Lysrörshållare

Lysrörshållare

För T5

Lysrörshållare G5 snäpp m fjäder.
Montering: Snäppfastsättning för 1,2 mm vägg
Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²
Material: PC Plast (Vit)
Vikt: 3,3 g Förpackning: 2st


Europatillverkade
E-nr: 7902573



99

Lysrörshållare G5 för T5 lysrör.
Montering: Skruvfastsättning M3 /
fixeringsklammer för 0,5 - 1,5 mm vägg
Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²
Material: PC Plast (Vit)
Vikt: 3,2 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902609




Lysrörshållare

För T8 & T12


Lysrörshållare G13 tapp och snäpp.
Montering: : Fixeringsklammer 0,6 - 2 mm
Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²
Material: PC Plast (Vit)
Vikt: 9,9 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902515




Lysrörshållare G13 tapp + tändhållare
Montering: Fixeringsklammer 0,6 - 2 mm
Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²
Material: PC Plast (Vit)
Vikt: 3,2 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902517



Lysrörshållare G13 med fästjärn.
Montering: Skruvfastsättning M4.
Skruv terminaler: 0,5 - 25 mm²
Material: PC Plast (Vit) + zinkbelagt polerat stål.
Vikt: 25,5 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902526




Lysrörshållare

För T8 & T12


Lysrörshållare G13 med fjäder och fästjärn
 Montering: Skruvfastsättning M4.
 Skruv terminaler: 0,5 - 25 mm²
 Material: PC Plast (Vit) + zinkbelagt polerat stål.
 Vikt: 26,5 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902527



Lysrörshållare G13 insticksfot
 Montering: Insticksfot för upp till 1,2 mm vägg.
 Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²
 Material: PC Plast (Vit)
 Vikt: 5,9 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902601



Lysrörshållare

För T8 & T12

Lysrörshållare G13 med insticksfot utan tapp

Montering: Fixeringsklammer 0,6 - 2 mm


Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²

Material: PC Plast (Vit)

Vikt: 7,4 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7902603



Lysrörshållare G13 med insticksfot utan tapp +
tändarhållare

Montering: : Fixeringsklammer 0,6 - 2 mm


Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²

Material: PC Plast (Vit)

Vikt: 9,5 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7902604



Lysrörshållare G13 med tapp

Montering: Fixeringsklammer 0,6 - 2 mm


Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²

Material: PC Plast (Vit)

Vikt: 7,5 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7902606




Lysrörshållare

För T8 & T12


Lysrörshållare G13 med fjäder och fästörön
 Montering: Skruvfastsättning M3
 Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²
 Material: PC Plast (Vit)
 Vikt: 6 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902631




Lysrörshållare G13 med fästörön
 Montering: Skruvfastsättning M3
 Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²
 Material: PC Plast (Vit)
 Vikt: 5 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902632



Lysrörshållare G13 med fästörön + tändhållare
 Montering: Skruvfastsättning M3
 Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²
 Material: PC Plast (Vit)
 Vikt: 8,7 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902633




Lysrörshållare

För T8 & T12


Lysrörshållare G13 med tapp och fjäder
 Montering: Snäppfastsättning för 1,2 mm vägg
 Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²
 Material: PC Plast (Vit)
 Vikt: 5,5 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902637




Lysrörshållare G13 med tapp
 Montering: Snäppfastsättning för 1,2 mm vägg
 Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²
 Material: PC Plast (Vit)
 Vikt: 5 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902638



Lysrörshållare G13 utan fäste och fjäder
 Montering: Skruvfastsättning M3
 Skruv terminaler: 0,5 - 2,5 mm²
 Material: PC Plast (Vit)
 Vikt: 9 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902663




Lysrörshållare

För kompaktlysror


Kompaktlysrorshållare 2G11
Montering: Skruvfastsättning M3 (Bas)
eller M4 (Front)
Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²
Material: PC Plast (Vit)
Vikt: 13,7 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7903166





Lampstöd 2G11 kristallklar med vit fot
Montering: Push-fit fot för Ø 5.5 mm
Ställbar: 21/24/27 mm
Material: PC Plast (Kristallklar & vit)
Vikt: 1,1 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7903167



Kompaktlysrorshållare G23
Montering: Skruvfastsättning M3 (Bas)
eller M4 (Front)
Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²
Material: PC Plast (Vit)
Vikt: 12,4 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7903170



För kompaktlysrör

Kompaktlysrörshållare G23
Montering: Horisontal skruvfastsättning
Material: PC Plast (Vit)
Vikt: 12 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902741



Kompaktlysrörshållare G23
Montering: Vertikal skruvfastsättning
Material: PC Plast (Vit)
Vikt: 9,5 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902742



Kompaktlysrörshållare G23 helgängad mantel +
kalott M10
Montering: Gängat M10 fäste i kalott
Material: PC Plast (Vit)
Vikt: 14 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902743



Lysrörshållare

För kompaktlysror

Kompaktlysrorshållare G24D-1 helgängad mantel + kalott M10.

Typ: Avsedd för 10-13W lysror.


Montering: Gängat M10 fäste i kalott

Material: PC Plast (Vit)

Vikt: 24 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903176

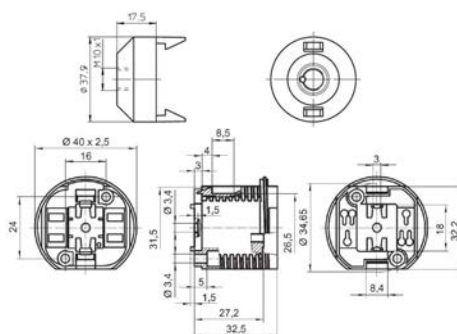

Kompaktlysrorshållare G24D-2 helgängad mantel + kalott M10.

Typ: Avsedd för 18W lysror.


Montering: Gängat M10 fäste i kalott

Material: PC Plast (Vit)

Vikt: 24 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903178

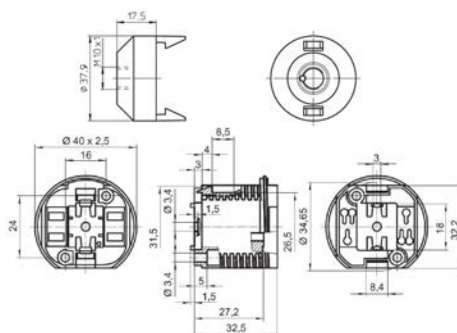


Lysrörshållare

För cirkellysrör

Cirkellysrörshållare G10q
 Montering: Skruvfastsättning M4
 Fjäderhållare: Ø 32 mm
 Kabel: H05V2-U 1X0.75 x 270 mm
 Material: PC Plast (Vit) + CrNi, rostfritt stål
 Vikt: 25 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7902535




Lysrörshållare

Tillbehör


Tändhållare med fästörön
Montering: Skruvfastsättning M3
Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²
Material: PC Plast (Vit)
Vikt: 4 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902914



Tändarhållare med snäppfastsättning
Montering: Snäppfastsättning för 1,2 mm vägg
Push-in terminaler: 0,5 - 1 mm²
Material: PC Plast (Vit)
Vikt: 5 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902942





Skyltbelysning

För alla typer av skyltar. Europatillverkade.



Besök www.candelux.se/skyltbelysning


7 års
Garanti

Halogenhållare

Halogenhållare


Halogenhållare Gu5,3 med klämma M3
 Montering: Skruvfastsättning M3
 Kabel: 0.75 mm² x 140 mm
 Material: Keramik, glimmerplatta, Cu förnicklad
 ledare och hållare i rostfritt stål
 Vikt: 12 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902786





Halogenhållare Gu10
 Montering: Skruvfastsättning M3
 Kabel: 0.75 mm² x 140 mm
 Material: Keramik, glimmerplatta, Cu förnicklad
 ledare och hållare i rostfritt stål
 Vikt: 7 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902787



Halogenhållare R7S
 Montering: Skruvfastsättning M4
 Kabel: 0.75 mm² x 200 mm
 Material: Keramik, Cu förnicklad ledare och
 hållare i rostfritt stål
 Vikt: 67 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7903734

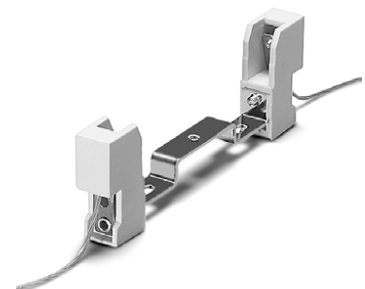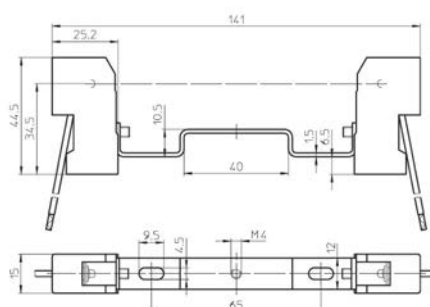


Halogenhållare

Halogenhållare

Halogenhållare G4,Gx5,3,Gy6,35
Montering: Skruvfastsättning M3
Push-in terminaler: För strängade ledare Ø
1.4–1.8 mm
Material: Keramik och glimmerplatta,
Vikt: 2,4 g Förpackning: 2st

Europatillverkade



E-nr: 7902780



Halogenhållare G4,Gx5,3,Gy6,35
Montering: Skruvfastsättning M3
Kabel: 0.75 mm² x 140 mm
Material: Material: Keramik, glimmerplatta, Cu
förnicklad ledare och hållare i rostfritt stål
Vikt: 6,6 g Förpackning: 2st

Europatillverkade




E-nr: 7902781



Halogenhållare G4,Gx5,3,Gy6,35
Montering: Skruvfastsättning M3
Kabel: 0.75 mm² x 140 mm
Material: Material: Keramik, glimmerplatta, Cu
förnicklad ledare och hållare i rostfritt stål
Vikt: 7 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7902783




Halogenhållare

Halogenhållare

Halogenhållare R7S
 Montering: Skruvfastsättning M3
 Kabel: 1 mm² x 300 mm
 Material: Aluminium och Cu förnicklad ledare
 Vikt: 15,5 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
 E-nr: 7903736



114




Halogenhållare

Tillbehör


Mantel helgängad M10
Montering: Push-fit
Material: LCP Plast (Vit)
Vikt: 4 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902794




Ring svart för halogenhållare
Montering: Skruvfastsättning Ø 20.8x2 mm
Material: PPS Plast (Svart)
Vikt: 1,8 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902795



Fjäder Gu5,3 för halogenhållare
Montering: Push-fit
Material: Rostfritt stål
Vikt: 1,1 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7902796



Industriarmaturer

Tillverkade av Collingwood.

Besök www.candelux.se/takbelysning

5 års
Garanti

Lamphållare

E14 lamphållare

Lamphållare E14 Slät M10 Vinkel Vit
Mantel: E14, slät
Kalott: M10 x 7mm skruvnippel + Vinkel
Vinkel: M3 skruvfastsättning
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF, PA GF Plast (Vit)
och rostfritt stål
Vikt: 25,3g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903116



Lamphållare E14 Slät M10 Vinkel Svart
Mantel: E14, slät
Kalott: M10 x 7mm skruvnippel + Vinkel
Vinkel: M3 skruvfastsättning
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF, PA GF Plast (Svart)
och rostfritt stål
Vikt: 26,3g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903120



Lamphållare

E14 lamphållare

Lamphållare E14 Slät M10 Svart
Mantel: E14, slät
Kalott: M10 gänga
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF & PA GF Plast (Svart)
Vikt: 20,1 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903111



Lamphållare E14 Slät M10 Vit
Mantel: E14, slät
Kalott: M10 gänga
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF & PA GF Plast (Vit)
Vikt: 19,3 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903113



Lamph E14 Slät M10 Mässingsfärgad
Mantel: E14, slät
Kalott: M10 gänga
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: Bakelit (Mässing)
Vikt: 33 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903115



Lamphållare

E14 lamphållare

Lamphållare E14 Slät Jord Svart
Mantel: E14, slät
Kalott: M10 gänga med Jord
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: Bakelit (Svart)
Vikt: 33 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7903214




Lamphållare E14 Slät Jord Vit
Mantel: E14, slät
Kalott: M10 gänga med Jord
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: Bakelit (Vit)
Vikt: 33 g Förpackning: 2st

Europatillverkade
E-nr: 7903216



120

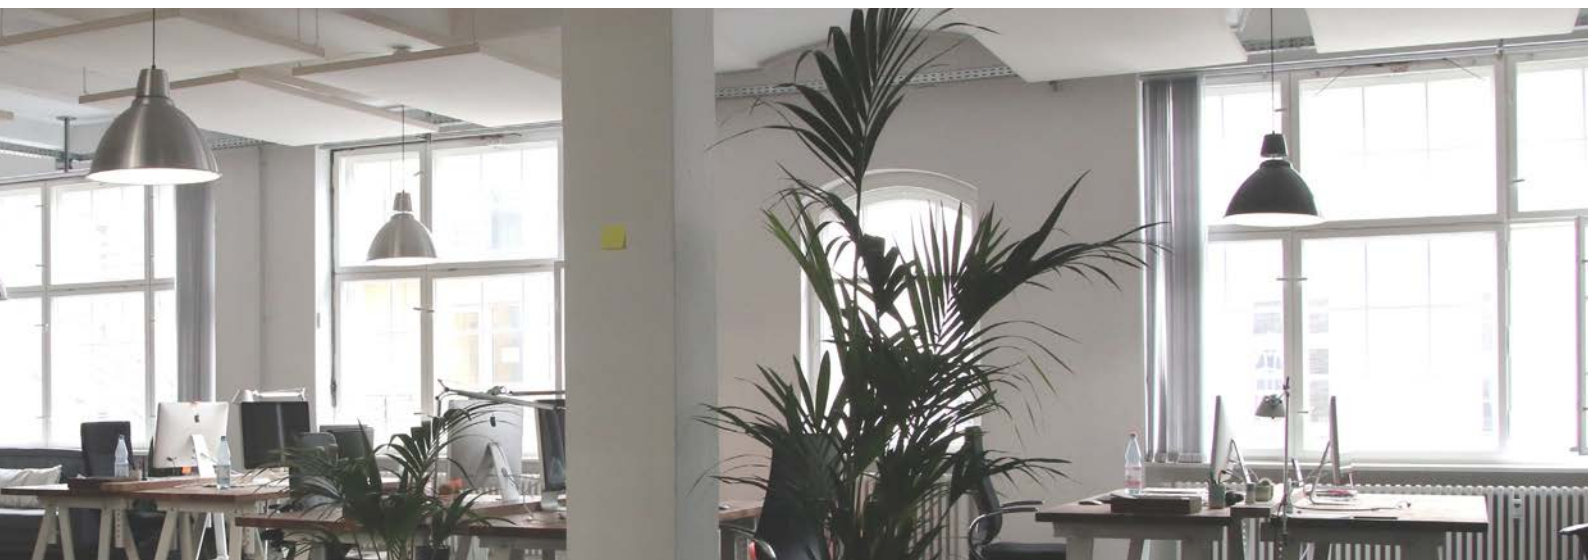

Lamphållare

E14 lamphållare

Lamphållare E14 Helgängad M10 Svart
Mantel: E14, Helgängad
Kalott: M10 gänga
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF & PA GF Plast (Svart)
Vikt: 20,9 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903127



Lamph E14 Helgängad M10 Vit
Mantel: E14, Helgängad
Kalott: M10 gänga
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF & PA GF Plast (Vit)
Vikt: 24 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903129



Lamphållare

E27 lamphållare

Lamphållare E27 Slät Vinkel Svart
Mantel: E27, slät
Kalott: M10 x 7mm skruvnippel + Vinkel
Vinkel: M3 skruvfastsättning
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF, PA GF Plast (Svart)
och rostfritt stål
Vikt: 33,9g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903140



Lamphållare E27 Slät Vinkel Vit
Mantel: E27, slät
Kalott: M10 x 7mm skruvnippel + Vinkel
Vinkel: M3 skruvfastsättning
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF, PA GF Plast (Vit)
och rostfritt stål
Vikt: 33,5g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903142



Lamphållare E27 Slät Vinkel Mässingsfärgad
Mantel: E27, slät
Kalott: M10 x 7mm skruvnippel + Vinkel
Vinkel: M3 skruvfastsättning
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: Bakelit (Mässing) och rostfritt stål
Vikt: 42 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903144



Lamphållare

E27 lamphållare

Lamphållare E27 Slät M10 Svart
Mantel: E27, slät
Kalott: M10 gänga
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF & PA GF Plast (Svart)
Vikt: 27,9g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903130



Lamphållare E27 Slät M10 Mässingsfärgad
Mantel: E27, slät
Kalott: M10 gänga
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF & PA GF Plast (Mässing)
Vikt: 27,9g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903134



Lamphållare E27 Slät M10 Vit
Mantel: E27, slät
Kalott: M10 gänga
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF & PA GF Plast (Vit)
Vikt: 27,5g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903135



Lamphållare

E27 lamphållare

Lamph E27 Helgängad Jord Vit
Mantel: E27, Helgängad
Kalott: M10 gänga med Jord
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF & PA GF Plast (Vit)
Vikt: 32,9 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903148



Lamphållare E27 Helgängad M10 Svart
Mantel: E27, Helgängad
Kalott: M10 gänga
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF & PA GF Plast (Svart)
Vikt: 30,4 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903150



Lamphållare E27 Helgängad M10 Vit
Mantel: E27, Helgängad
Kalott: M10 gänga
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF & PA GF Plast (Vit)
Vikt: 29,3 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903151



Lamphållare

E27 lamphållare

Lamphållare E27 Slät Jord Svart
Mantel: E27, slät
Kalott: M10 gänga med Jord
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: Bakelit (Svart)
Vikt: 42 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903145



Lamphållare E27 Slät Jord Vit
Mantel: E27, slät
Kalott: M10 gänga med Jord
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF & PA GF Plast (Vit)
Vikt: 31,1g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903146



Lamph E27 Helgängad Jord Svart
Mantel: E27, Helgängad
Kalott: M10 gänga med Jord
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: PET GF & PA GF Plast (Svart)
Vikt: 34,1 g Förpackning: 2st

Europatillverkade

E-nr: 7903147



Lamphållare

E27 lamphållare

Lamphållare E27 Helg M10 med Brytare Svart
Mantel: E27, Helgängad
Kalott: M10 gänga
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Brytare: ON/OFF
Material: PET GF & PA GF Plast (Svart)
Vikt: 42,8 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7903202




Lamphållare E27 Helg M10 med Brytare Vit
Mantel: E27, Helgängad
Kalott: M10 gänga
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Brytare: ON/OFF
Material: PET GF & PA GF Plast (Vit)
Vikt: 41,3 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7903203



126

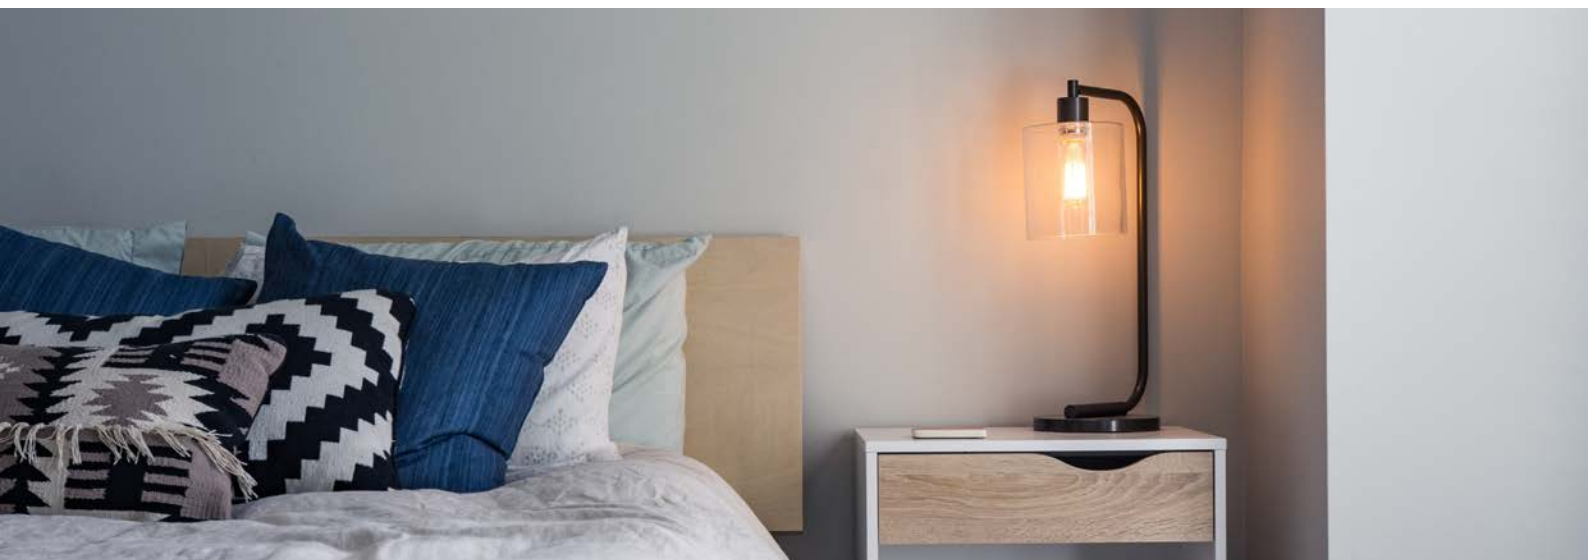

Lamphållare

E27 lamphållare

Lamphållare E27 Slät M10 med Brytare Svart
Mantel: E27, slät
Kalott: M10 gänga
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²Brytare:
ON/OFF
Material: PET GF & PA GF Plast (Svart)
Vikt: 40,3 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7903200



Lamphållare

E27 lamphållare

Lamphållare E27 Helg M10 Svart med
 Dragströmbrytare
 Mantel: E27, Helgängad
 Kalott: M10 gänga
 Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
 Dragströmbrytare: ON/OFF
 Snöre: 250mm
 Material: PET GF Plast (Svart)
 Vikt: 41,4 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7903208



Lamphållare E27 Helg M10 Vit med
 Dragströmbrytare
 Mantel: E27, Helgängad
 Kalott: M10 gänga
 Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
 Dragströmbrytare: ON/OFF
 Snöre: 250mm
 Material: PET GF Plast (Vit)
 Vikt: 41 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7903209



Lamphållare

Tillfällig belysning

Tillfällig belysning klass II
Lamppropp + E27 Helgängad
Material: PA GF Plast (Vit), Koppar
Längd: 185 cm (total)
Vikt: 49,5 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7902571



129

Tillfällig belysning klass II
Lamppropp 15cm + E27
Helgängad Material: PA GF Plast
(Vit), KopparLängd: 185 cm (total)
Vikt: 49,5 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7902793



Söker du varianter med **DCL-kontakt?**

Se nästa sida →



Nya tider. Nya kontakter.

Med tanke på de nya regler som gäller för kontakter vid nybyggnation vill vi påminna om att Candelux, som har lång erfarenhet av belysningskomponenter erbjuder Lampuphäng med DCL-Plugg som uppfyller marknadens höga krav.
Och lite till...

Färdiga SEGELFILER

Kontakta oss idag

100%

Tillverkning i Europa

Finns på lager

För omgående leverans

Lamphållare

Tillfällig belysning

Tillfällig belysning klass II- DCL-
Plugg Lamppropp 15cm + E27
Helgängad Material: PA GF Plast
(Vit), KopparLängd: 185 cm (total)
Vikt: 49,5 g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7902797



Lamphållare

Porslinslamphållare

Porslinslamphållare E27
Montering: M4 skruvfastsättning
Fast insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: Porslin (vit) T270
Vikt: 60,6g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7902568



Porslinslamphållare E27 Bygel
Montering: M4 skruvfastsättning
Fast insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: Porslin (vit) T270
Vikt: 67g Förpackning: 1st

Europatillverkade
E-nr: 7902569



Lamphållare

Porslinslamphållare

Porslinslamphållare E27 M10 Jord
Mantel: E27, slät
Kalott: M10 gänga med Jord
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: Porslin (vit) T240
Vikt: 125g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7903409



Porslinslamphållare E27 M13 Jord
Mantel: E27, slät
Kalott: M13 gänga med Jord
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: Porslin (vit) T240
Vikt: 125g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7903411



Porslinslamphållare E27 M16 (3/8) Jord
Mantel: E27, slät
Kalott: M10 gänga med Jord
Insats: skruvterminaler 0.5–2.5 mm²
Material: Porslin (vit) T240
Vikt: 130,7g Förpackning: 1st

Europatillverkade

E-nr: 7903413



Tillbehör

Skärming E27 Svart Liten
Mått: Ø40 (indre) x Ø48 (yttre) x H8 mm
Material: Plast (Svart)
Vikt: 2 g Förpackning: 4st

Europatillverkade
E-nr: 7903285



Skärming E27 Vit Liten
Mått: Ø40 (indre) x Ø48 (yttre) x H8 mm
Material: Plast (Vit)
Vikt: 2 g Förpackning: 4st

Europatillverkade
E-nr: 7903287



Tillbehör

Isoleringssats E27
Mått: Ø25 x H17 mm
Material: Plast (Vit)
Vikt: 1 g Förpackning: 10st

Europatillverkade
E-nr: 7990190



Isoleringssats E14
Mått: Ø15 x H17 mm
Material: Plast (Genomskinlig)
Vikt: 0,5 g Förpackning: 10st

Europatillverkade
E-nr: 7990192



Skärmring E27 Svart
Mått: Ø40 (indre) x Ø55 (yttre) x H11 mm
Material: Plast (Svart)
Vikt: 4 g Förpackning: 4st

Europatillverkade
E-nr: 7903280



Tillbehör

Skärming E14 Svart Liten
Mått: Ø28 (indre) x Ø36 (yttre) x H7 mm
Material: Plast (Svart)
Vikt: 3 g Förpackning: 4st

Europatillverkade
E-nr: 7903295



Skärming E14 Vit Liten
Mått: Ø28 (indre) x Ø36 (yttre) x H7 mm
Material: Plast (Vit)
Vikt: 3 g Förpackning: 4st

Europatillverkade
E-nr: 7903297



Skärming E14 Mässingsfärgad Liten
Mått: Ø28 (indre) x Ø36 (yttre) x H7 mm
Material: Plast (Vit)
Vikt: 3 g Förpackning: 4st

Europatillverkade
E-nr: 7903299



Lamphållare

Tillbehör

Skärmring E14 Svart
Mått: Ø28 (indre) x Ø43 (yttre) x H15 mm
Material: Plast (Svart)
Vikt: 3 g Förpackning: 4st

Europatillverkade

E-nr: 7903290



Skärmring E14 Vit
Mått: Ø28 (indre) x Ø43 (yttre) x H15 mm
Material: Plast (Vit)
Vikt: 3 g Förpackning: 4st

Europatillverkade

E-nr: 7903292



Skärmring E14 Mässingsfärgad
Mått: Ø28 (indre) x Ø42 (yttre) x H15 mm
Material: Plast (Mässing)
Vikt: 3 g Förpackning: 4st

Europatillverkade

E-nr: 7903294



LED Optik



1 Rads Optik

För SMD W2 & W4

W2



W4



3 Rads Optik

För SMD Comfort-B & W5,5

Comfort-B



W5.5



4 Rads Optik

För SMD W5.5 Industry

W5.5 Industry



All LED Optik som vi distribuerar kommer ifrån Vossloh-Schwabe som har **produktion i Europa**. Optiken är tillverkad av PMMA och PC som ger en **högkvalitativ ljusbrytning och yta**. Bländfri optik design. IP20 är standard men vissa produkter finns även som IP54. Vi erbjuder ett brett spektra av optik-lösningar för både kontor och industri. Samtliga modeller är **ZHAGA-standard**.

LED Optik

3 Rads Optik



LED Optik


1 Rads Optik



LED Optik

4 Rads Optik



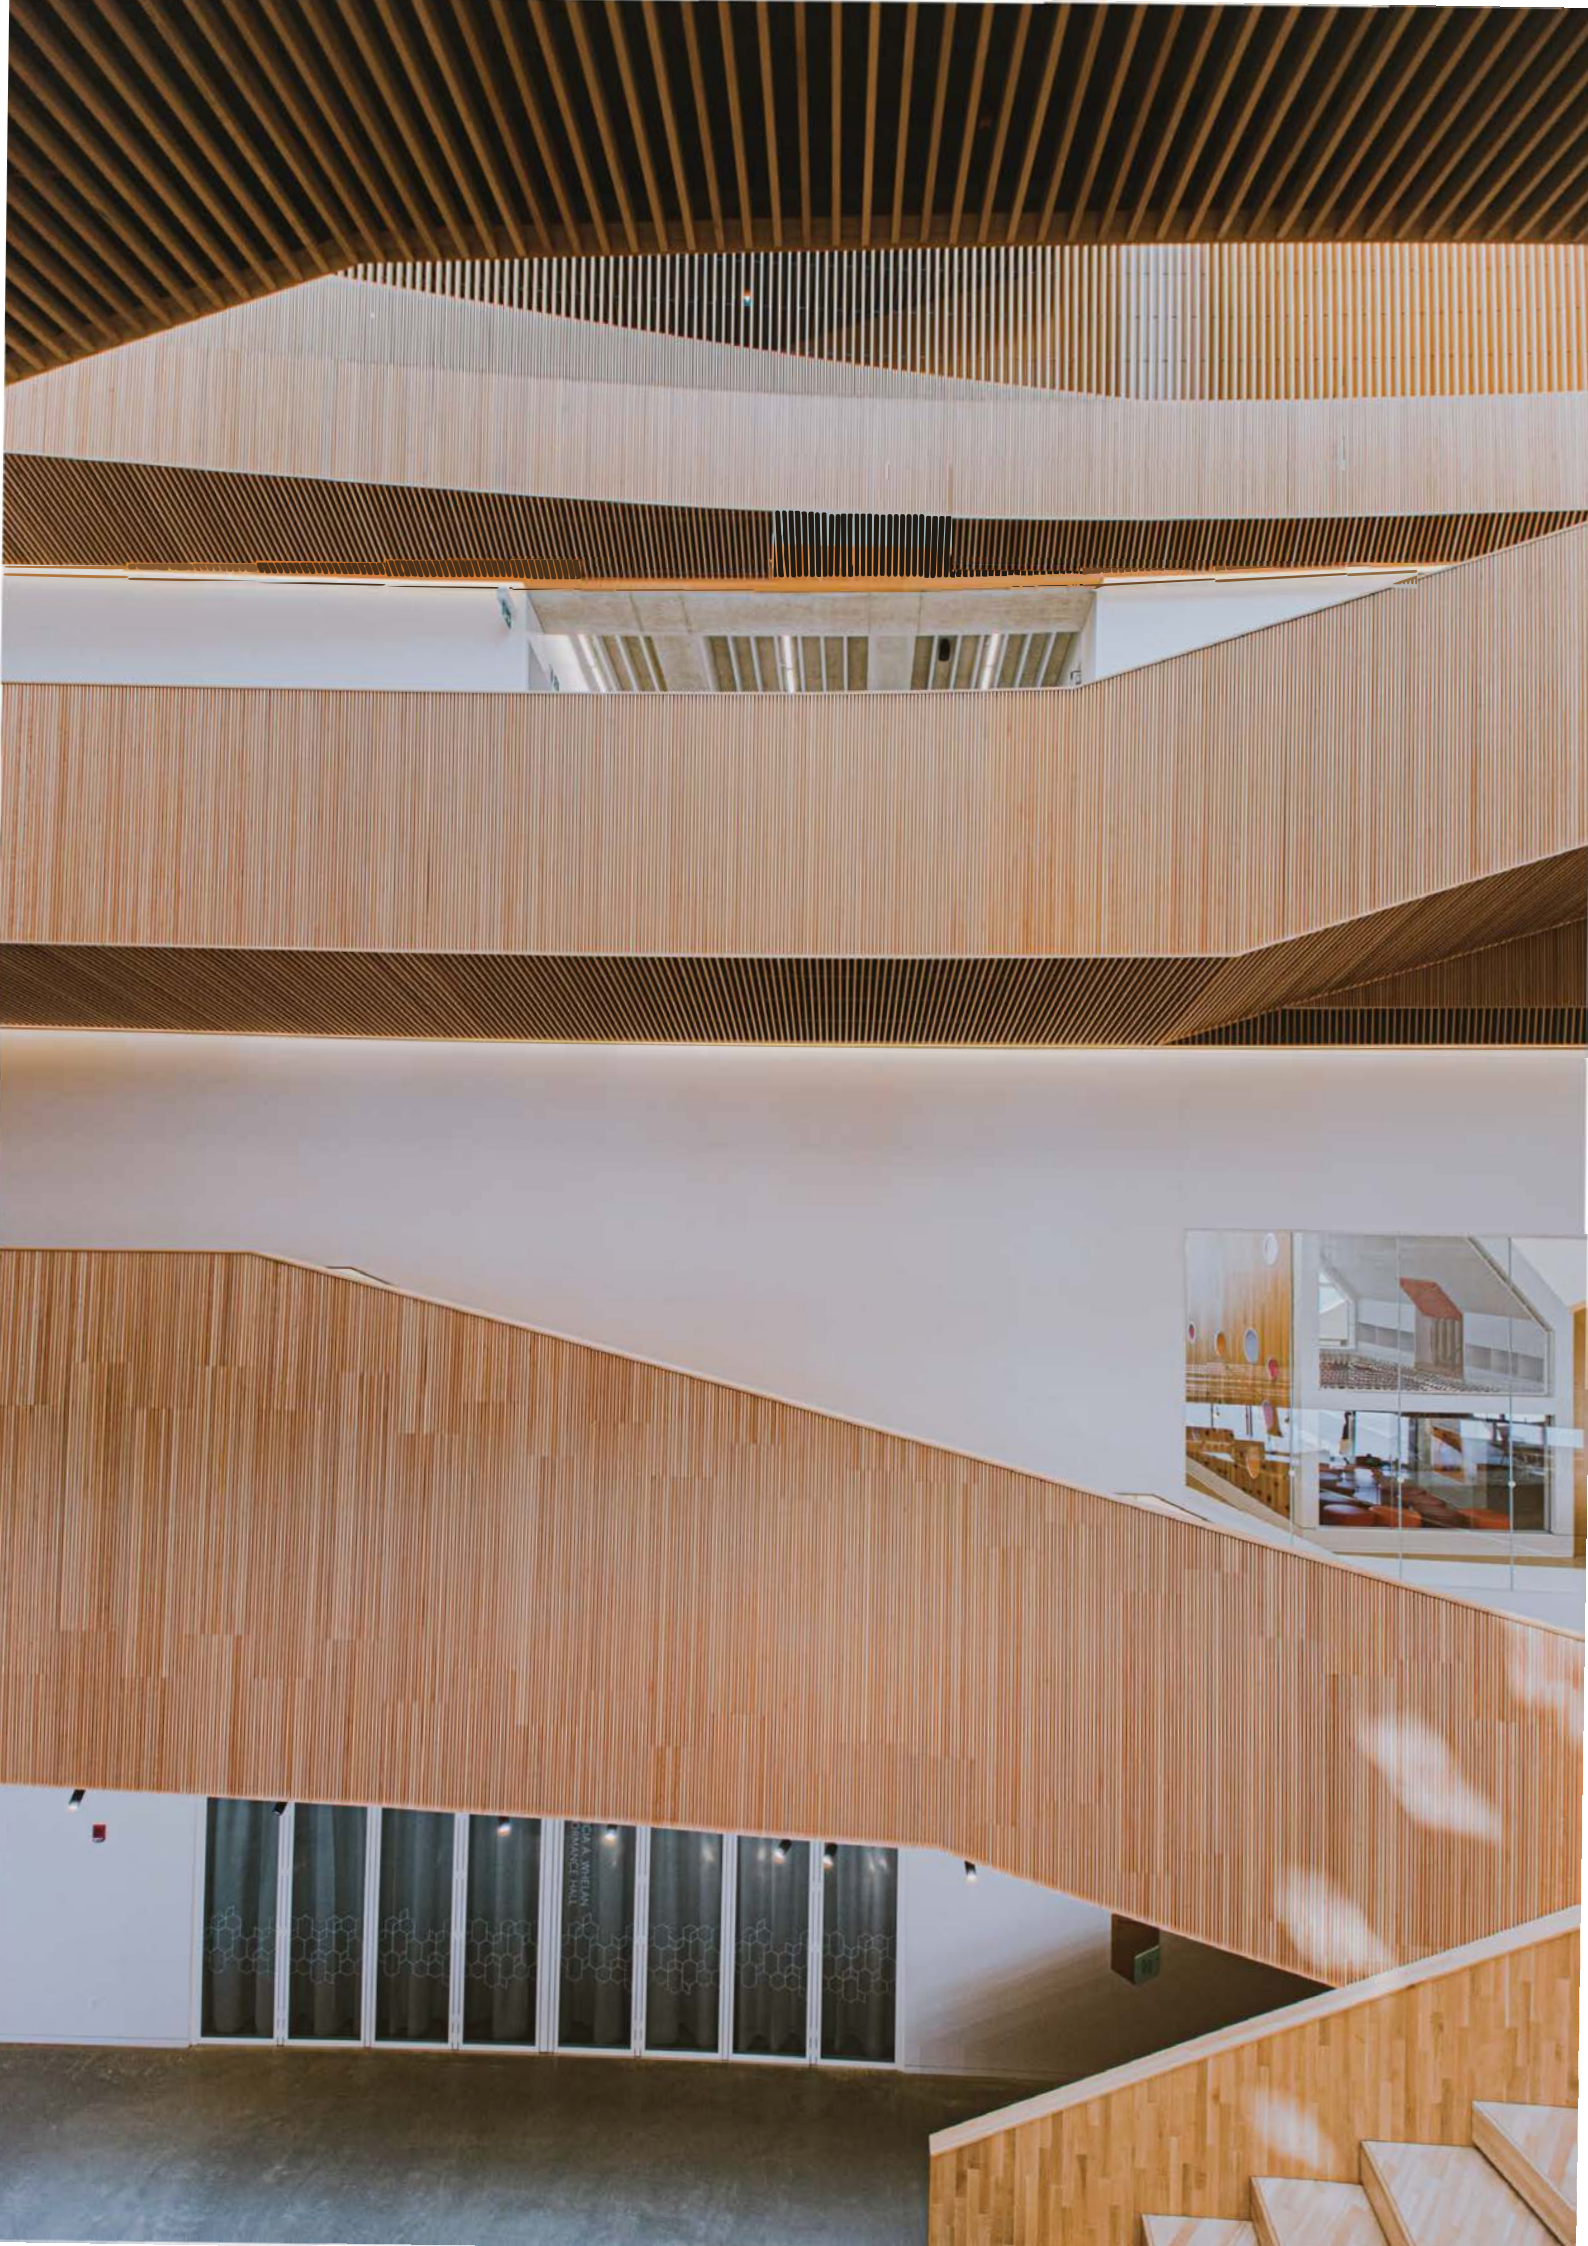

LED Moduler



1 Rads Moduler

SMD W2 & W4

W2



W4



3 Rads Moduler

SMD Comfort-B & W5,5

Comfort-B



W5.5



4 Rads Moduler

För SMD W5.5 Industry

W5.5 Industry



Alla LED Moduler som vi distribuerar kommer ifrån Vossloh-Schwabe som har **produktion i Europa**. Upp till **80 000h** och **5 års garanti**. Vi erbjuder ett brett spektra av modul-lösningar för både kontor och industri. Samtliga modeller är **ZHAGA-standard**.

LED Moduler

3 & 4 Rads Moduler

Comfort-B



- 60 000h, L80 B10
- 500 mm
- Upp till 189 lm/W

W5.5



- 50 000h, L80 B10
- **2 olika längder** 280 / 566 mm
- Upp till 204 lm/W

W5.5 Industry



- 54 000h, L90 B10
- 289 mm
- **ENEC & VDE godkänd**
- Upp till 193 lm/W

LED Moduler

1 Rads Moduler

W2




- 78 000h, L70 B10
- **7 olika längder** 70 / 140 / 280 / 560 / 700 / 750 / 1120 mm
- Upp till 211 lm/W

W4



- 50 000h, L80 B10
- **2 olika längder** 280 / 560 mm
- Upp till 211 lm/W

147

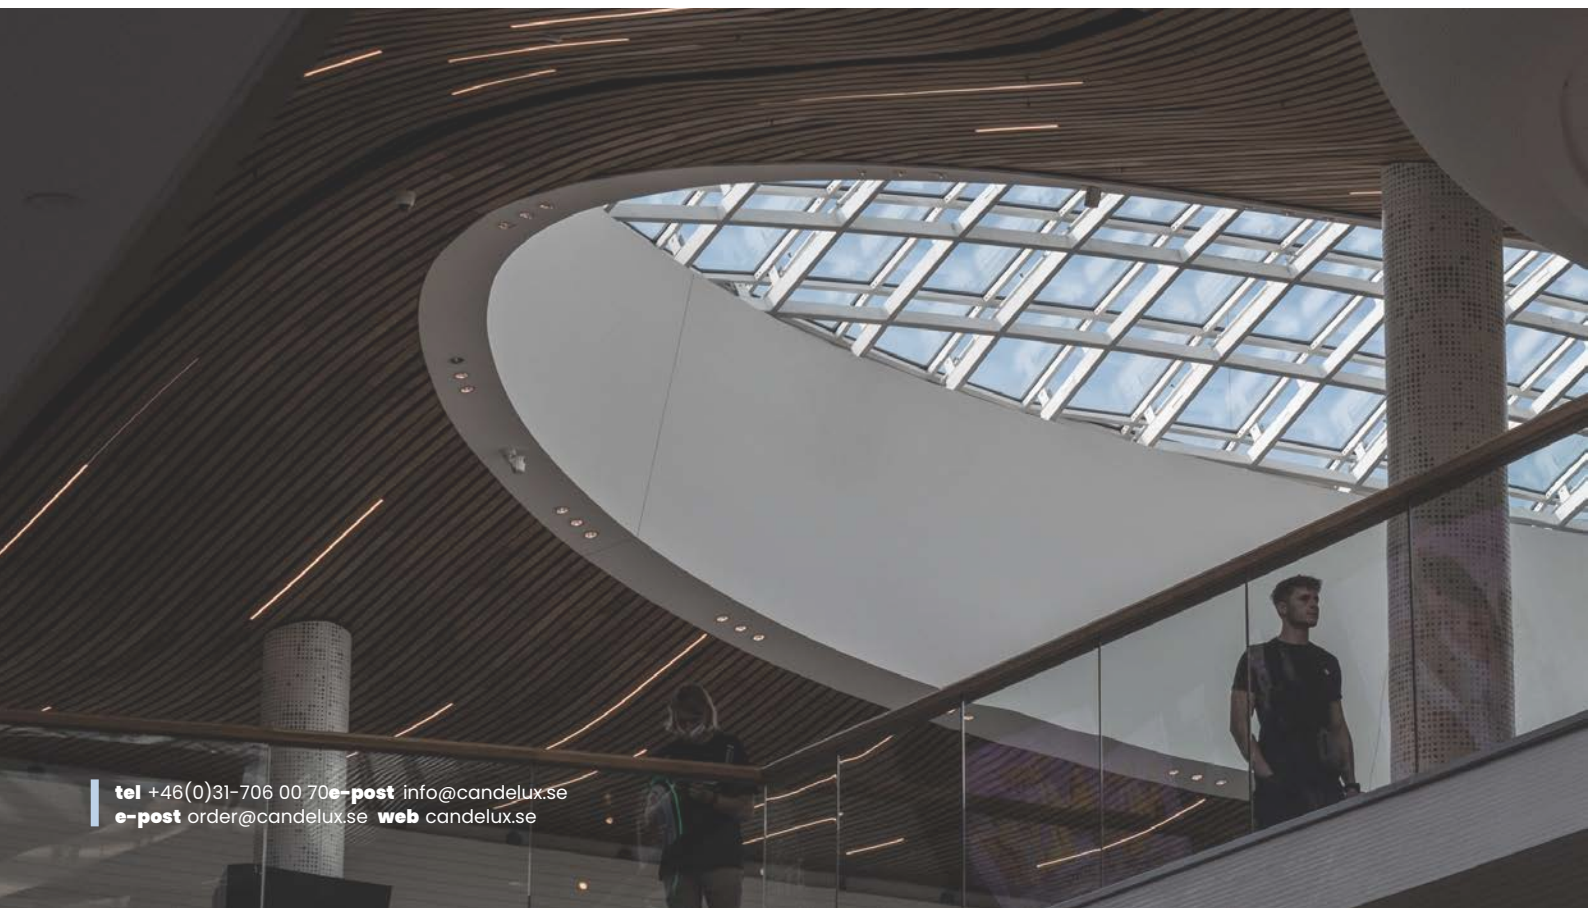



Väggbelysning

Tillverkade av Collingwood.

Besök www.candelux.se/vaggbelysning

7 års
Garanti

LED Belysning

Bästsäljare

LED Belysning

Takarmaturer

SOLIS 600 X 600 GEN 2
 Mått 600x600mm
 Bredd 32mm
 Watt 27-32W
 Kelvin 3000K 4000K
 4000K 3500-4200lm
 3000K 3300-3900lm
 CRI >80
 LED livstid 75.000h L90 (Ta25°) 5 år garanti.
 UGR <19 0.50H
 Volt 220-240V 50-60Hz
 Led Drivare 700-840mA
 Förklaring 30 = 3000K; 40 = 4000K 8 = DALI2/PUSH



Artikelnummer: 33916-78

SOLIS 1200 x 600 UGR19
 IP Klass: IP40
 IK Klass: IK02
 Effekt: 60W / 6600lm / 230V
 UGR: UGR19
 Flicker free: Ja
 Färgtemperatur: 4000K
 Spridningsvinkel: 90°
 Dimbar: Ja / Nej
 Koppling: Parallell
 Material: PS(P2) / PS(P3), Aluminium, stål
 Vikt: 2100g
 Mått: 1200 x 600 x 32 mm
 Livslängd: 50 000h
 Garanti: 5 år



Artikelnummer: 33917-3 (ON/OFF)
33917-4 (DALI)
33917-5 (1-10V)

150



LED Belysning

Takarmaturer

POLARIS 1300MM
IK betyg IK10
Watt: 31
IP-klass IP66
CSP 3000 / 4000 / 6500K
Sensoralternativ: JA / PIR
Dimbar: ON-OFF eller dimbar DALI
LED Livstid: 50 000h L70
CRI 80 Ra
SDCM 5 SDCM
Inströmningsström: 26A 0,15ms
Konstruktionsmaterial: Anti-UV – Polykarbonat
Maximal Ambient Temperatur: -20°C till +30°C
SELV: Nej
Elklass (1, 2, 3) 2
(finns som DALI version)

Artikelnummer: 33225-6



POLARIS 1600MM
IK betyg IK10
IP-klass IP66
Watt: 30 alternativt 50
Lumen: 4000 alt 6750
CSP 3000 / 4000 / 6500K
Sensoralternativ: Nej
Dimbart tillval: ON-Off eller dimbar med DALI
LED Livstid: 50 000h L70
CRI 80 Ra
SDCM 5 SDCM
Inströmningsström: 26A 0,1ms
Konstruktionsmaterial: Anti-UV – Polykarbonat
Maximal Ambient Temperatur: -20°C till +30°C
SELV: Nej
Elklass (1, 2, 3) 2
(finns som DALI version)

Artikelnummer: 33445-5



LED Belysning

Takarmaturer

POLARIS 1600mm Dali/POLARIS 1300mm Dali

Gemensamma specifikationer

CRI: >80

UGR: 22

IP66

IK10

220–240 V AC

120°

Ställbar färgtemperatur: 3000K / 4000K / 6500K

DALI-dimbar

LED-livslängd: 50 000 h (L80)

Skyddsklass I

Polykarbonat (PC)

Vit

Snabbkopplingsplint, loop-in/loop-out

Omgivningstemperatur: –20 °C till +40 °C

Energiklass D

Garanti: 5 år



Artikelnummer	Längd	Effekt	Ljusflöde
33445-7	1600 mm	43 W	4400–6500 lm
33445-8	1300 mm	31 W	3500 lm

Polaris DALI Sensor

IP-klass: IP66

IK-klass: IK07

Färg / Ytfinish: Vit

Garanti: 5 år



LED Belysning

Väggbelysning/Strålkastare

UL010

Gemensamma specifikationer

Effekt: 3 W

Ljusflöde: 119 lm

Drivström: 700 mA

IP-klass: IP68

Spridningsvinkel: 18°

Riktbar: 360° tiltbar och 360° roterbar

Dimbar: Ja (t.ex. Boss Pro Standard)

Koppling: Seriekoppling

Mått: 65 × 65 × 77 mm

LED-livslängd: 70 000 timmar (L70 B10)

Garanti: 7 år

Installationskabel: 3 m



Modell	Material	Vikt
UL010	Syrafast rostfritt stål 316	500 g
UL010 Black	Syrafast rostfritt stål 316, svart finish	500 g
UL010 Brass	Syrafast rostfritt stål 316 / mässing	567 g

Modell	Färgtemperatur	Art.nr	E-nr
UL010	2700K	33587-2	7766252
UL010	3000K	33587-1	7764174
UL010	4000K	33587	7764173
UL010	Blå	33588	7766253
UL010 Brass	2700K	33587-3	
UL010 Brass	3000K	33587-4	
UL010 Black	3000K	33587-6	

Finns även UL030 (7W)

153



LED Belysning

Väggbelysning/strålkastare

UL010 RGBW

Specifikationer

Effekt: Max 5 W

Ljusflöde: 50 lm

Drivström: 350 mA

Färgtemperatur: RGBW

Spridningsvinkel: 40°

IP-klass: IP67

Riktbar: 360° tiltbar och 360° roterbar

Dimbar: Ja, 1–100 %

Koppling: Seriekoppling

Material: Syrafast rostfritt stål 316

Mått: 77 × 65 × 65 mm

Vikt: 700 g

LED-livslängd: 50 000 timmar (L50 B50)

Garanti: 5 år

Installationskabel: 2 × 1 m

Art.nr: 33592



Finns även UL030 RGBW (7W).

154



LED Belysning

Väggbelysning

WL070

Gemensamma specifikationer

Effekt: 5,1 W

Spänning: 230 V

Spridningsvinkel: 12°

IP-klass: IP65

Riktbar: Nej

Dimbar: Nej

Koppling: Parallellkopplingsbar

Mått armaturhus: Ø60 × 120 mm

Mått väggfäste: Ø80 mm

LED-livslängd: 70 000 timmar (L70 B10)

Garanti: 7 år

Installationskabel: 0,3 m



Modell	Material	Ljusflöde	Färgtemperatur
Silver	Anodiserad aluminium	560 lm (ned) + 280 lm (upp)	2700K / 3000K / 4000K
Svart	Anodiserad aluminium	560 lm (ned) + 280 lm (upp)	2700K / 3000K / 4000K
Brons	Anodiserad aluminium	560 lm (ned) + 280 lm (upp)	2700K / 3000K / 4000K
Koppar	Koppar	510 lm (ned) + 255 lm (upp)	2700K

Färg	2700K	3000K	4000K
Silver	33401	33401-1	33401-2
Svart	33402	33402-1	33402-2
Brons	33403-2	33403	33403-1
Koppar	33404		



LED Belysning

Väggbelysning

WL070 RGBW
Effekt: 22 W
Ljusflöde: 200 lm
Drivström: 350 mA
Färgtemperatur: RGBW
Spridningsvinkel: 45°
IP-klass: IP65
Riktbar: Nej
Dimbar: Ja, 1–100 %
Koppling: Seriekoppling
Material: Anodiserad aluminium
Mått: Ø117 × 120 mm (om 117 mm är diametern)
LED-livslängd: 50 000 timmar (L50 B50)
Garanti: 5 år

Art.nr: 33958



156



LED Belysning

Väggbelysning

WL075
 Effekt: 5,7 W
 Ljusflöde: 530 lm
 Spänning: 230 V
 Färgtemperatur: 2700K / 3000K / 4000K
 Spridningsvinkel: 12°
 IP-klass: IP65
 Riktbar: Nej
 Dimbar: Nej
 Koppling: Parallellkopplingsbar
 Material: Anodiserad aluminium
 Finns i färgerna: Silver, Svart och Brons
 Mått armaturhus: Ø80 × 140 mm
 Mått väggfäste: Ø80 mm
 LED-livslängd: 70 000 timmar (L70 B10)
 Garanti: 7 år
 Installationskabel: 0,3 m



Artikelnummer:

Färg	2700K	3000K	4000K	E-nr
Silver	33456	33456-1	33456-2	7700145 (3000K)
Svart	33457	33457-1	33457-2	–
Brons	33458	33458-1	33458-2	–



LED Belysning

Väggbelysning

MC020

Effekt: 2 W

Ljusflöde: 140 lm

Drivström: 350 mA

Färgtemperatur: 2700K / 3000K / 4000K / Amber / Blå / Grön

Spridningsvinkel: 12°

IP-klass: IP65

Dimbar: Ja (t.ex. Boss Pro Standard)

Koppling: Seriekoppling

Material: Aluminium

Vikt: 200 g

Mått: H 58 × B 33 × D 33 mm

LED-livslängd: 70 000 timmar (L70 B10)

Garanti: 7 år

Installationskabel: 0,15 m

Färgtemperatur

E-nr

3000K

7700141

4000K

7452415

Blå

7452416

Grön

7452418

Amber

7452419



158

MC010

Effekt: 1 W

Ljusflöde: 92 lm

Drivström: 350 mA

Färgtemperatur: 3000K (varmvit), Blå, Amber

Spridningsvinkel: 10° (spot)

IP-klass: IP65

Riktbar: Nej

Dimbar: Ja (t.ex. Boss Pro / Big Boss)

Koppling: Seriekoppling

Hålmått: Ø21 mm

Inbygggnadsdjup: 29,5 mm

Mått: Se ritning

LED-livslängd: 70 000 timmar

Garanti: 7 år

Färg

E-nr

4000K

7452410

3000k

7700140

Blå

7452411

Amber

7452414

Röd

7452412







Välkommen åter!

Vi tackar för ditt visade intresse och hoppas att du hittade vad du sökte. Detta var bara en liten del av vårt sortiment.

Nedan har vi listat fler europatillverkade produkter som vi erbjuder. Många av dem finns på SEG. Med vår långa erfarenhet av belysning kan vi hjälpa dig skraddarsy lösningar för ditt projekt.

LED armaturer

- > Downlights
- > Takarmaturer
- > LED Paneler
- > Plafonder
- > Tracksystem
- > Marinarmaturer
- > Trädgårdsbelysning
- > Markbelysning
- > Markspjut
- > LED Pollare
- > Fasadbelysning
- > Designarmaturer
- > LED-Strip
- > Strålkastare
- > Lysrör
- > Ljuskällor
- > Färgväxlande LED - RGB/RGBW

LED komponenter

- > LED Optik
- > LED Moduler
- > Drivdon
- > Appstyrning
- > Styrningslösningar
- > Kablar
- > IP-boxar



CANDELUX AB



Candelux AB
Almedalsvägen 147
SE 439 63 Frillesås, Sweden

tel +46(0)31-706 00 70
e-post order@candelux.se
e-post info@candelux.se
web candelux.se



DET SOM FINNS BAKOM LJUSET
GÖR SKILLNADEN.

Komponenter för professionell belysning

