

VÄGGBELYSNING UNIVERSAL



FLOODLIGHT GEN.2

Eftertraktad strålkastare med unika egenskaper! Från 10W upp till 100W.



Sensor
Med eller utan



Ställbar
Färgtemperatur
3000K | 4000K | 6500K



Varför ska du välja Floodlight? Gen.2

IP65



1 Ställbar kelvin

Det är enkelt att byta färgtemperatur med Floodlight Gen.2. På baksidan av armaturen finns en switch. Ändra mellan 3000K, 4000K och 6500K



2 Fäste med 360° rotation

Med fästet som kan roteras 360° blir Floodlight Gen.2 helt flexibel. Underlättar även installation eftersom fästet kan installeras på förhand.



3 Flicker Free

Floodlight Gen.2 har ett helt nytt inbyggt on/off drivdon med den senaste tekniken. Detta gör armaturen helt flimmerfri och kan användas ihop med övervakningskameror på ett säkert sätt.



4 Med eller utan PIR sensor

Floodlight Gen.2 kan levereras med eller utan sensor. Den ställbara PIR sensorn känner av variationer i värmestrålning inom ett givet område.

TID MIN 10sec +- 3sec
MAX 7min +- 3min

SENS MIN 2meter
MAX 8meter



LUX MIN 10lux
MAX 2000lux



Se mått på nästa sida

Mer information hittar du på www.candelux.se

FLOODLIGHT GEN.2

Strålkastare av högkvalite med ställbar färgtemperatur.

Flimmer fri. Unikt fäste som gör det möjligt att rotera armaturen 360° samt vinkla 180° för att rikta ljuset precis dit du vill ha det. Tillverkad av hög kvalite, svart anodiserad aluminium med bra förslutning, IP65. Ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K och 6500K. Levereras med eller utan PIR sensor.

IP65

230V

3 års
Garanti

Produktspecifikation

10W Ställbar 3000K | 4000K | 6500K

W	Kelvin	Lumen	Dim	Spridning	PIR sensor	E-nr
10	3000K 4000K 6500K	1000 1150 1100	Nej	120°	Nej	7765928
10	3000K 4000K 6500K	1000 1150 1100	Nej	120°	Ja	7765929

Produktspecifikation

20W Ställbar 3000K | 4000K | 6500K

W	Kelvin	Lumen	Dim	Spridning	PIR sensor	E-nr
20	3000K 4000K 6500K	2000 2300 2200	Nej	120°	Nej	7765930
20	3000K 4000K 6500K	2000 2300 2200	Nej	120°	Ja	7765931

Produktspecifikation

30W Ställbar 3000K | 4000K | 6500K

W	Kelvin	Lumen	Dim	Spridning	PIR sensor	E-nr
30	3000K 4000K 6500K	2800 3200 3000	Nej	120°	Nej	7765932
30	3000K 4000K 6500K	2800 3200 3000	Nej	120°	Ja	7765933

Produktspecifikation

50W Ställbar 3000K | 4000K | 6500K

W	Kelvin	Lumen	Dim	Spridning	PIR sensor	E-nr
50	3000K 4000K 6500K	5000 5600 5100	Nej	120°	Nej	7765934
50	3000K 4000K 6500K	5000 5600 5100	Nej	120°	Ja	7765935


Produktspecifikation

100W Ställbar 3000K | 4000K | 6500K

W	Kelvin	Lumen	Dim	Spridning	PIR sensor	E-nr
100	3000K 4000K 6500K	10250 11810 10970	Nej	120°	Nej	7765936

Mått

Armatyrerna levereras med 1 meter kabel

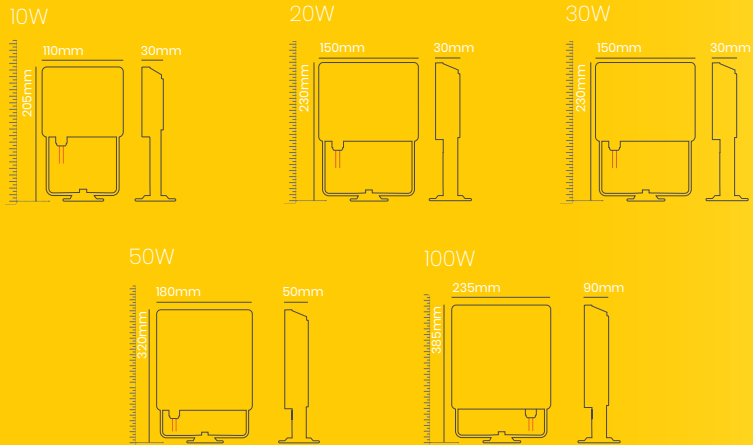

Användningsområden

Med sin breda spridning trivs Floodlight Gen.2 främst utomhus där de kan belysa stora ytor. Utmärkt för gårdsplaner, entreér och parker. Passar även för att belysa träd, skyltar och byggnader.



FLOODLIGHT GEN.2

Kontakta oss idag
info@candelux.se | 031-706 00 70

