

ISOSAFE

2700K

LED Downlight IsoSafe 2700K - Matt vit

EAN: 7350099540257 Artikelnummer: U10300025

Elegant design med CREE multiLEDchip som ger ett fint varmvitt ljus.

Levereras med färdigkopplat dimbart drivdon 180mA, med snabbkoppling mellan armaturen och drivdonet, för framkant-/bakkantsdimmer.

Snabbkopplingen är anpassad för vidarekoppling på 230V-sidan.

Total förbrukning för downlight och drivdon 8W +/- 5%.



TEKNISK DATA

Driver: (inkluderad) in: 230V 50Hz
ut: 7W/180mA (SELV)

LED: (integrerad) 7W/180mA

Totalt (W): 8

Lumen output (lm): 625

Färgtemperatur (K): 2700

Ra index (Ra): >95

SDCM/MacAdams: 2-step

Ljusspridning (°): 36

Livstid (timmar): 50 000

Dimbar: Ja

IP-klass (armatur): IP44

Isoleringsklass: KL II


Downlight 10300025



Drivdon ULL18009



ILLUSTRATIONER

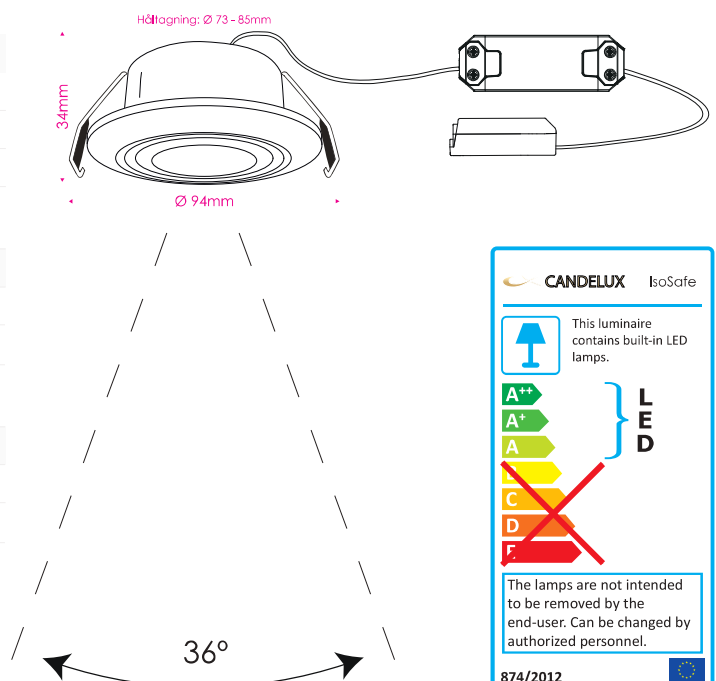

MÅTT (mm)

Diameter: Ø94

Höjd: 34

Håldiameter: Ø73-85

MATERIAL

Bas: Aluminium

Reflektor: PC

FÖRPACKNING ANTAL

Kartong: 1

Masterbox: 20